DIETZ GROUP

SHAPING LIFE

Bestellbogen

Adaptiv-Rollstuhl AS[advanced+]

Stand 2026-10 / Version 2.2





Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und faxen Sie den unterschriebenen Bestellbogen an: Fax: +49 7248.9186 - 86

Bestellbogen digital bearbeiten

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen und schicken Sie es per E-Mail an: info@dietz-group.de oder drucken Sie es danach aus und faxen es an: +49 7248.9186 - 86

× Felder mit einem blauen × zeigen eine Kombinations- oder Vorauswahl an.

■ Quadratische ausgefüllte Auswahlfelder weisen darauf hin, dass diese Artikel im Standard mitgeliefert werden.

☐ Quadratische Auswahlfelder unterliegen keiner Bedingung und sind frei an- und abwählbar.

Abbildungen können von der tatsächlichen Produktausführung abweichen. Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten.
© DIETZ GmbH, Karlsbad
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter https://shop.dietz-group.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb

Angaben zur Bestellung:

☐ Auftrag
☐ Angebot Basis VK
☐ Angebot Basis EK

Sanitäts-Fachhaus	
Kunden-Nr.	
Lieferanschrift	
Name des Patienten/Kommission	
Diagnose	
Krankenkasse	
Bemerkung	
Datum, Unterschrift und Stempel	

AS[advanced+]



Abb. mit Kleiderschutz abschwenkbar Neon orange inkl. Armauflagen, Vicair Active 02 und 5" Leichtlaufrad aus Aluminium



Abb. mit Kleiderschutz fest Alga green, Vicair Active 02 und 6" Leichtlaufrad aus Aluminium

TECHNISCHE DATEN	AS[advanced+]
HMV-Nr.	18.50.03.3001
Farbe	Rahmen Mattschwarz, Seitenteile in schwarz, Distant blue, Alga green, Ruby red, Neon orange
Sitzbreite (mm)	420– 620 in Schritten von 20 mm
Sitztiefe (mm)	360 – 600 in Schritten von 20 mm
Sitzhöhe vorne (mm)	400 - 562,5
Sitzhöhe hinten (mm)	387,5 - 537,5
Rückenhöhe (mm)	320– 560 in Schritten von 20 mm
Rückenwinkel (Grad)	fest: -10 / -5 / 0 / +5 / +10
Schiebegriffhöhe (mm)	726 - 1166
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite + 190
Gesamtbreite gefaltet (mm)	280 - 330
Gesamthöhe (mm)	775 - 1075
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	780 - 1236
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	645 - 970
Lenkbereich (mm)	1052 - 1536
Armlehnenhöhe (mm)	195 - 290
Armlehnenbreite (mm)	51
Armlehnenlänge (mm)	255
Unterschenkellänge (mm)	290 – 510 in Schritten von 15 mm
Antriebsräder (Ø Zoll)	22 x 1" / 24 x 1" / 26 x 1"
Lenkräder (Ø mm/Zoll)	125 / 150 / 175 // 5 / 6 / 7
Kippstabilität (Grad)	10°
Max. Belastbarkeit (kg)	160
Gewicht (kg)	ab 12,5


Für alle Maße gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm

Produktdetails Basiskonfiguration

- Rahmen und Kreuzstrebe aus Aluminium
- Anpassrücken (Klett) gepolstert, atmungasaktiv inkl. Tasche
- Radsturz einstellbar 0° /1°
- Mit Rahmentyp S (abnehmbare Beinstützen) und Rahmentyp F (fixierte Beinstützen) wählbar
- Extrem stabile Vorderradanbindung
- Verstärkte Komponenten: Rücken, Hinterradadapter und mitfaltende Stabilisierungsstange
- Seitenteile in 5 Farben verfügbar
- Crash-test zertifiziert nach ISO 7176-19 zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug


Preis Basiskonfiguration (EUR zzgl. 7% MwSt) **ab 4.550,00**


inkl. atmungasaktivem Anpassrücken, geteilten Beinstützen Alu und Seitenteil fest

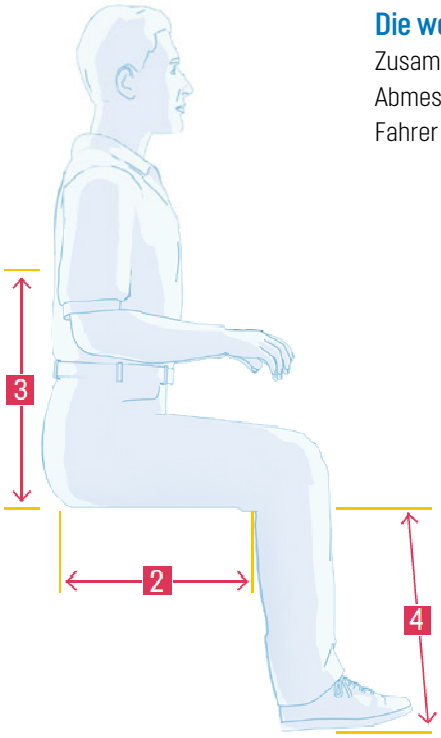

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Zusammen mit der Größe und dem Gewicht der Person sind dies die wesentlichen Abmessungen für eine optimale Anpassung, die zwischen Rollstuhl und Fahrerin oder Fahrer in Übereinstimmung gebracht werden müssen.

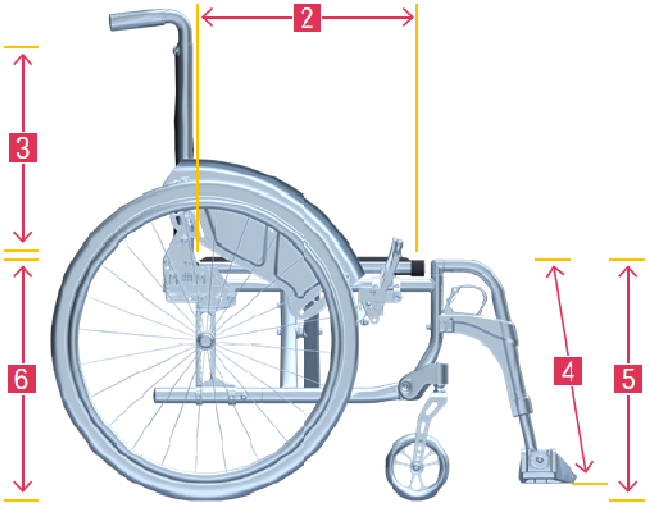

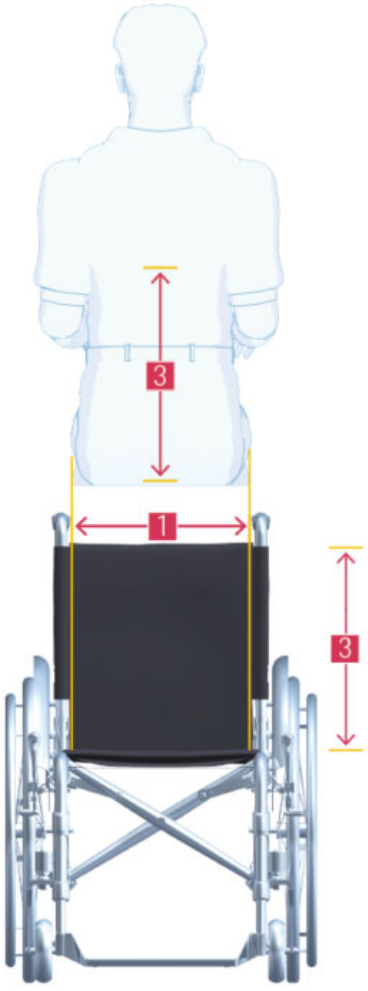

		WERTE
	Alter des Kunden	
	Körpergröße (mm)	
	Gewicht (kg)	
1	Sitzbreite (mm)	
2	Sitztiefe (mm) Oberschenkellänge minus zwei Finger breit	
3	Rückenpolsterhöhe (mm)* Sitzfläche bis unter die Schulterblätter	
4	Unterschenkellänge (mm) Für die korrekte Höhe der Fußplatte	
5	Sitzhöhe vorne (mm)* Unterschenkellänge + ausreichend Abstand der Fußplatte zum Boden (min. 40 mm)	
6	Sitzhöhe hinten (mm) Abhängig von Sitzhöhe vorne, dem Sitzwinkel und der Sitztiefe	

* Gemessen ohne Sitzkissen. Bitte beachten Sie die Sitzkissenhöhe.


Den richtigen Rahmentyp finden

Die Vorderrahmenlänge (7) definiert den Einstellungsbereich des Kniewinkels. Die Vorderrahmenlänge wird gemessen von der vorderen Kante der Sitzfläche (a) als neutralem Punkt bis zur Mitte der Fußplatte (b).
Je länger die Vorderrahmenlänge, desto größer wird der Einstellungsbereich des Kniewinkels. Der Kniewinkel ist abhängig von der Sitzposition (weiter hinten oder weiter vorne im Rollstuhl) und der jeweiligen Sitzhöhe. Daher geben wir einen Winkel-Einstellungsbereich und keine exakten Kniewinkel an.


Für den Adaptiv-Rollstuhl AS[advanced+] bietet DIETZ verschiedene Auswahlmöglichkeiten mit abnehmbaren oder integrierten Beinstützen an. So finden Sie den passenden Kniewinkel für Ihre Anforderungen.

Rahmentyp S mit Beinstützen abschwenkbar


Beinstütze, Rahmenwinkel offen
Vorderrahmenlänge*: 260 mm
Kniewinkeleinstellung von ca. 110° - 115°

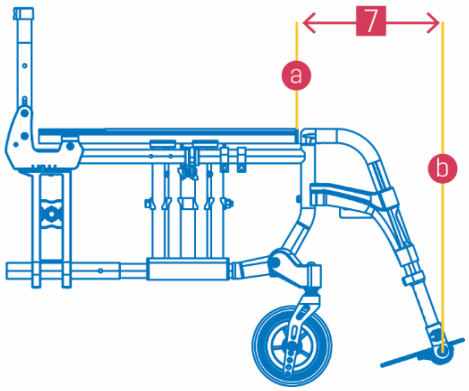

Beinstütze, Rahmenwinkel komfort
Vorderrahmenlänge*: 215 mm
Kniewinkeleinstellung von ca. 100° - 105°

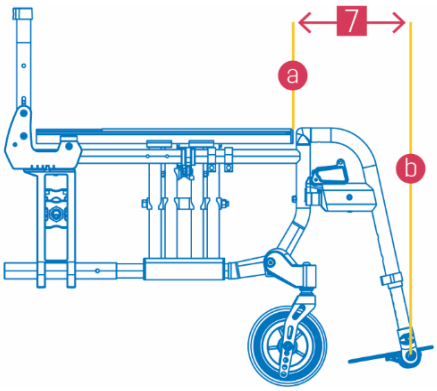


Beinstütze, Rahmenwinkel geschlossen
Vorderrahmenlänge*: 188 mm
Kniewinkeleinstellung von ca. 90° - 95°

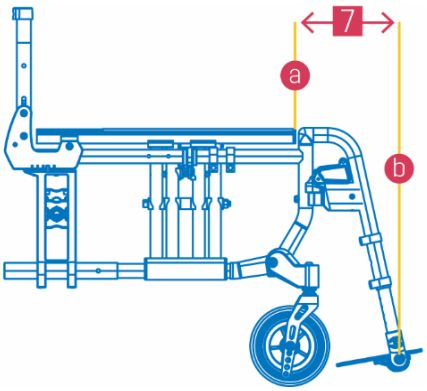


Rahmentyp F mit Beinstützen fixiert


Rahmenwinkel komfort
ohne Rahmeneinzug
Vorderrahmenlänge*: 180 mm
Kniewinkeleinstellung von ca. 95° - 100°

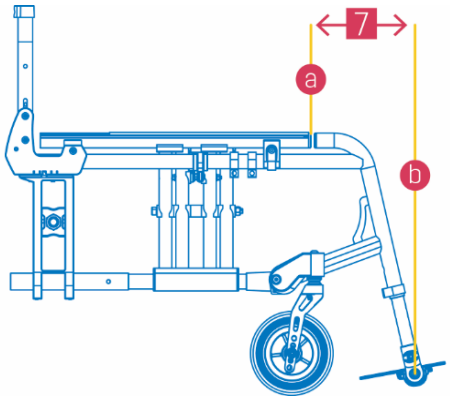

Rahmenwinkel komfort,
Rahmeneinzug (30 mm je Seite)
Vorderrahmenlänge*: 160 mm
Kniewinkeleinstellung von ca. 93° - 97°

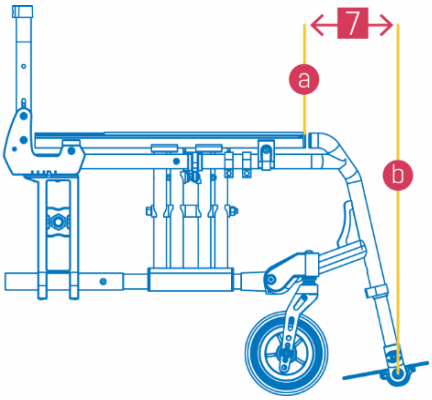

Rahmenwinkel geschlossen
Rahmeneinzug (30 mm je Seite)
Vorderrahmenlänge*: 132 mm
Kniewinkeleinstellung von ca. 90° - 95

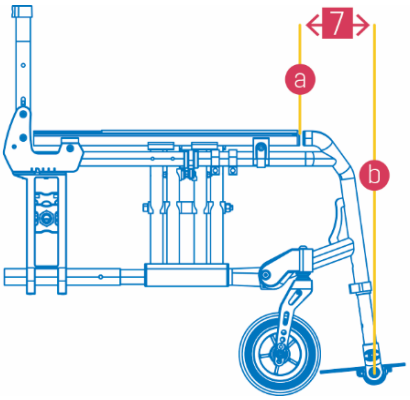

*Gemessen bei einer Sitztiefe und Höhe von 450 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis (€) zzgl. MwSt

Sitzbreiten/Sitztiefen Kombinationen (mm)

Sitztiefe \ Sitzbreite	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620
360	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
380	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
420	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
440	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
460	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
480	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
520	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
540	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
560	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
580	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
600	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Maximale Belastbarkeit 160 kg

RAHMENTYP 7

☐ 180261	**AS[advanced+],** max Belastbarkeit 160 kg	**4.550,00**
☐ 180262	**Rahmentyp S,** Beinstützen abschwenkbar, Rahmenwinkel wählbar	**0,00**
☐ 180263	**Rahmentyp F,** Beinstützen fixiert, ohne Rahmeneinzug, Rahmenwinkel komfort	**0,00**
☐ 180264	**Rahmentyp F,** Beinstützen fixiert, 30 mm Rahmeneinzug, Rahmenwinkel komfort	**165,00**
☐ 180265	**Rahmentyp F,** Beinstützen fixiert, 30 mm Rahmeneinzug, Rahmenwinkel geschlossen	**165,00**

SITZBREITE (mm) 1

Sitzbreite	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620
Auswahl	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Art.-Nr.	180333	180334	180335	180336	180337	180338	180339	180327	180328	180329	180330

SITZTIEFE (mm) 2

Sitztiefe	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Auswahl	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Art.-Nr.	180314	180315	180316	180317	180318	180319	180320	180321	180322	180323	180324	180325	180326
Preis	**0,00**											**276,00**	

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis (€) zzgl. MwSt


SITZHÖHE VORNE (vSH) 5

vSH (mm) in Verbindung zum Lenkrad-Durchmesser (mm/Zoll) und zur Radgabellänge (mm)

Einstellbar in Schritten von 12,5 mm

k x vSH wird mit Radgabeln kurz (k) und Bohrloch (x) montiert.
Gabellänge = 126 mm / Gabelbreite innen = 46 mm

l x vSH wird mit Radgabeln lang (l) und Bohrloch (x) montiert.
Gabellänge= 164 mm / Gabelbreite innen = 46 mm

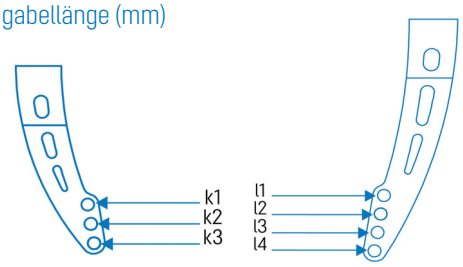

	vSH	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5	550,0	562,5
Lenkrad	125 mm/ 5"	k 1	k 2	k 3	l 2	k 1	k 2	k 3	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4		
	150 mm/ 6"			k 2	k 3	l 2	l 3	k 2	k 3	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4	
	175mm/ 7"					l 1	l 2	l 3	l 4	l 1	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4

Die vordere Sitzhöhe ist abhängigig von der Radgröße.

Hinweis: Die dargestellten Werte dienen zur Orientierung und basieren auf Messungen bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen.

Sitzhöhe vorn

vSH	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5	550,0	562,5
Auswahl	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Art.-Nr.	181101	181133	181134	181135	181136	181137	181138	181139	181309	181310	181311	181112	181113	181132
Preis	**0,00**												**219,00**	

ACHTUNG: Die zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt max. 100 mm.

LENKRAD

Lenkrad 5"

☐ 182293	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 40 mm	**0,00**
☐ 182288	Leichtlaufrad, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 34 mm	**0,00**
☐ 182291	Leichtlauf, Felge aus Aluminium schwarz	Breite 34 mm	**159,00**

Lenkrad 6"

☐ 182294	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 40 mm	**0,00**
☐ 182289	Leichtlaufrad, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 34 mm	**0,00**
☐ 182292	Leichtlauf, Felge aus Aluminium schwarz	Breite 34 mm	**159,00**

Lenkrad 7"

☐ 182295	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 40 mm	**0,00**

SITZHÖHE HINTEN (hSH) 6

hSH (mm) in Verbindung zum Antriebsrad (Zoll)

Einstellbar in Schritten von 12,5 mm ohne zusätzliches Montagematerial

	hSH	387,5	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5
Antriebsrad	22"	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
	24"			×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	26"						×	×	×	×	×	×	×	×

Die hintere Sitzhöhe darf nicht höher gewählt werden als die vordere Sitzhöhe.

Hinweis: Die angegebenen Werte dienen nur zur Orientierung und basieren auf Messungen bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen.

Sitzhöhe hinten

hSH	387,5	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5
Auswahl	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Art.-Nr.	181312	181313	181314	181315	181316	181317	181318	181319	181320	181321	181322	181323	181131

ACHTUNG: Die maximale zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt max. 100 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis (€) zzgl. MwSt
	ANTRIEBSRAD		
	Antriebsräder 22"		
☐ 181296	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber		**0,00**
☐ 181344	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	max. Benutzergewicht 130 kg	**185,00**
☐ 181299	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar	**347,00**
	Antriebsräder 24"		
☐ 181297	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber		**0,00**
☐ 181340	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	max. Benutzergewicht 130 kg	**185,00**
☐ 181337	Spinergyfelge SLX, Speichen 24 Stk., schwarz		**949,00**
☐ 181342	Spinergyfelge Spox, Speichen 18 Stk., schwarz	max. Benutzergewicht 130 kg	**695,00**
☐ 181343	Spinergyfelge LX, Speichen 12 Stk., schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg	**906,00**
☐ 181300	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar	**347,00**
	Nicht möglich mit einem Einhandantrieb		
	Antriebsräder 26"		
☐ 181298	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber		**0,00**
☐ 181341	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	max. Benutzergewicht 130 kg	**185,00**
☐ 181301	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar	**347,00**
	Einhandantrieb, max. Benutzergewicht 140 kg		
☐ 181345	Einhandantrieb 24", Antriebsräder PU	links	**995,00**
☐ 181346	Einhandantrieb 24", Antriebsräder PU	rechts	**995,00**
☐ 181347	Einhandantrieb 24", Antriebsräder Luft, Standard, schwarz	links	**995,00**
☐ 181348	Einhandantrieb 24", Antriebsräder Luft, Standard, schwarz	rechts	**995,00**
	Nicht möglich in Verbindung mit Radsturz 1° ,Trommelbremse und Greifreifen TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, Gesamtbreite mit Einhandantrieb = +40 mm. Empfohlen mit Einhandbremse.		
	Bereifung		
☐ 181162	Bereifung PU, Feinprofil, Pannensicher, schwarz		**0,00**
☐ 181164	Bereifung Luft, Marathon Plus, inkl. Pannenschutz, schwarz		**79,00**
	Greifreifen		
☐ 181166	Greifreifen Aluminium, schwarz eloxiert		**0,00**
☐ 181167	Greifreifen Stahl, poliert		**0,00**
☐ 181168	Greifreifen Titan		**229,00**
☐ 181306	Greifreifen 24" TETRA-GRIPP, schwarz	Spezialbeschichtete Greifreifen, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkte Handfunktion	**427,00**
☐ 181169	Greifreifen 24" CURVE L TETRA-GRIPP, schwarz	Spezialbeschichtete Greifreifen mit breiter Auflagefläche, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkter Handfunktion	**457,00**
☐ 181307	Greifreifen 24" ERGO-GRIPP, schwarz eloxiert	Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe über die Breite, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis	**427,00**
☐ 181170	Greifreifen 24" GEKKO, schwarz eloxiert	Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis verminderter	**457,00**
	Gesamtbreite mit TETRA-GRIPP, CURVE L TETRA_GRIPP, ERGO-GRIPP und GEKKO= + 40 mm. Die Spezialgreifreifen sind nicht mit dem Einhandantrieb kombinierbar.		
	Montage Greifreifen		
☐ 181223	Enge Montage 10 mm		**0,00**
☐ 181224	Weite Montage 20 mm		**0,00**
	Nicht möglich mit Einhandantrieb.		

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis (€) zzgl. MwSt

ANTRIEBSRAD

Greifreifenüberzug

☐ 181349	Greifreifenüberzug glatt, Silikon, schwarz	Paar	**135,00**

Nicht kombinierbar mit den Special Greifreifen TETRA-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP und GEKKO.

Speichenschutz

☐ 181225	Speichenschutz transparent	Paar	**190,00**

Nicht kombinierbar mit den Spinergyfelge SLX, LX und Spox.

Sturzwinkel Antriebsräder


☐ 181158	Sturzwinkel 0°		**0,00**
☐ 181159	Sturzwinkel 1°	nicht möglich mit Trommelbremse	**0,00**

Gesamtbreite mit Sturzwinkel 1°= + 20 mm.

Position Antriebsräder

Position Antriebsrad: +20 (hinten) bis - 60 mm relativ zum Rückenrohr vorne

☐ 181157	+ 40 mm mit Radstandverlängerung			**0,00**
☐ 181222	+ 30 mm mit Radstandverlängerung			**0,00**
☐ 181149	+ 20 mm			**0,00**
☐ 181221	+ 10 mm			**0,00**
☐ 181150	0 mm			**0,00**
☐ 181151	- 10 mm			**0,00**
☐ 181152	- 20 mm			**0,00**
☐ 181153	- 30 mm			**0,00**
☐ 181154	- 40 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm	Anti-Kipp-Räder empfohlen	**0,00**
☐ 181155	- 50 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm	Anti-Kipp-Räder empfohlen	**0,00**
☐ 181156	- 60 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm	Anti-Kipp-Räder empfohlen	**0,00**

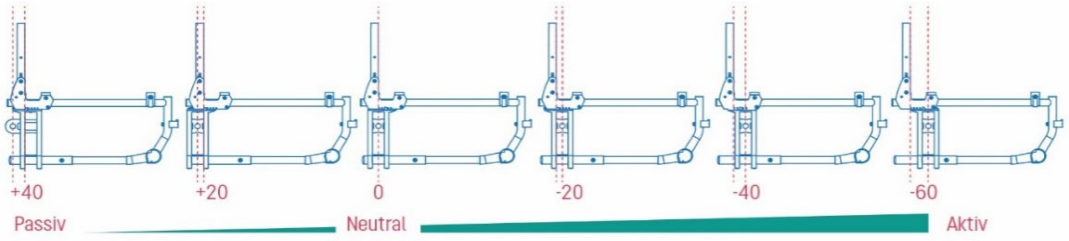

ZUBEHÖR RAHMEN

☐ 181227	Beckengurt lang (Länge 1500 mm)		**38,00**
☐ 181308	Hemi Kit, Distanzblock: Lenkräder 30mm ausgestellt für mehr Fußfreiheit		**367,00**
☐ 181171	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar	links	**169,00**
☐ 181172	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar	rechts	**169,00**
☐ 181173	Ankipphilfe	links	**63,00**
☐ 181174	Ankipphilfe	rechts	**63,00**
☐ 181294	Stockhalter (nur in Verbindung mit der Ankipphilfe)	links	**39,00**
☐ 181295	Stockhalter (nur in Verbindung mit der Ankipphilfe)	rechts	**39,00**

Das Anti-Kipp-Rad und die Ankipphilfe können nicht auf derselben Seite montiert werden.

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis (€) zzgl. MwSt

SITZ

☐ 181202	Sitzbespannung, inkl. Utensilien Tasche (L x B x H: 220 x 120 x 30 mm)	Tasche Maße: (L x B x H: 220 x 120 x 30 mm)	**0,00**
☐ 181203	ohne Sitzbespannung		**0,00**

Sitzkissen

☐ 181228	Standard Rollstuhlkissen	Höhe 60 mm	**99,00**

Dekubitus-Sitzkissen Vicair Active 02

Sitzbreite (mm) Auswahl mit Sitztiefe (mm)

× Standardgrößen / Höhe: 60 oder 90 mm

× Sondergrößen / Preise und Lieferzeiten auf Anfrage

× Standardgrößen / Höhe: 90 mm

Sitztiefe \ Sitzbreite	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
360	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
380	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
420	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
440	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
460	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
480	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
520	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
540	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
560	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
580	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
600	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

☐ 181332	Vicair Active 02 Kissenhöhe 60 mm	HMV 11.39.05.1009	**750,00**
☐ 181333	Vicair Active 02 Kissenhöhe 90 mm	HMV 11.39.05.1008	**750,00**

Nicht möglich mit Sitzbreite 620 mm.

RÜCKEN 3

Rückenhöhe

Einstellbar +/- 20 mm

☐ 181175	320 mm	+ 40 mm	nicht mit Lumbalknick	**0,00**
☐ 181176	340 mm	± 20 mm	nicht mit Lumbalknick	**0,00**
☐ 181177	360 mm	± 20 mm	mit Lumbalknick nicht +/-20 mm einstellbar	**0,00**
☐ 181178	380 mm	± 20 mm	mit Lumbalknick nicht +/-20 mm einstellbar	**0,00**
☐ 181179	400 mm	± 20 mm		**0,00**
☐ 181180	420 mm	± 20 mm		**0,00**
☐ 181181	440 mm	± 20 mm		**0,00**
☐ 181182	460 mm	± 20 mm		**0,00**
☐ 181183	480 mm	± 20 mm		**0,00**
☐ 181184	500 mm	± 20 mm		**0,00**
☐ 181185	520 mm	± 20 mm		**0,00**
☐ 181186	540 mm	± 20 mm		**0,00**
☐ 181187	560 mm	- 40 mm		**0,00**

Die Einstellung der Rückenhöhe (+40, ±20, –40 mm) ist mit den gebogenen Schiebegriffen sowie den gebogenen, höhenverstellbaren Schiebegriffen nicht möglich.

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis (€) zzgl. MwSt

RÜCKEN 3

Rückenrohr

☐ 181188	Gerade		**0,00**
☐ 181189	Lumbalknick (+7,5°)	ab Rückenhöhe 360 mm wählbar	**78,00**

Rückenwinkel

☐ 181339	Winkel nicht einstellbar 0°	gemessen 90° zum Sitzwinkel	**0,00**
☐ 181190	Winkel einstellbar -10°	gemessen zum Sitzwinkel	**287,00**
☐ 181191	Winkel einstellbar -5°	gemessen zum Sitzwinkel	**287,00**
☐ 181192	Winkel einstellbar 0°	gemessen zum Sitzwinkel	**287,00**
☐ 181193	Winkel einstellbar +5°	gemessen zum Sitzwinkel	**287,00**
☐ 181194	Winkel einstellbar +10°	gemessen zum Sitzwinkel	**287,00**

0° ist der Winkel 90°, negative Winkel sind < 0° und positive Winkel sind > 0°.
Empfehlung: Ab einem Winkel von +10° mit Anti-Kipp-Rädern.


Rückenbespannung

☐ 181196	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz	**0,00**
☐ 181229	Rückenbespannung anpassbar **20 mm breiter**, atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz nicht mit SB 620 mm	**0,00**
☐ 181230	Rückenbespannung anpassbar **40 mm breiter**, atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz nicht mit SB 600 und 620 mm	**0,00**
☐ 181197	ohne Rückenbespannung	**0,00**


Schiebegriffe

☐ 181198	Schiebegriffe Standard	nicht mit Trommelbremse	**0,00**
☐ 181231	Schiebegriffe gebogen		**0,00**
☐ 181200	Schiebegriffe gebogen, höheneinstellbar (+ 100 mm)	nicht mit Rückenhöhe 500 - 560 mm und Lumbalknick	**283,00**


Die Einstellung der Rückenhöhe (+40, ±20, –40 mm) ist mit den gebogenen Schiebegriffen sowie den gebogenen, höhenverstellbaren Schiebegriffen nicht möglich.



Schiebegriff Standard



Schiebegriff gebogen




Schiebegriff gebogen, höheneinstellbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis (€) zzgl. MwSt


SEITENTEILE

☐ 181273	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, fest montiert	**95,00**
☐ 181206	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, fest montiert, höhenverstellbarer Armauflagen (PU)	**217,00**
☐ 181207	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, nach hinten abschwenk- und abnehmbar, höhenverstellbarer Armauflagen (PU)	**340,00**


Gesamtbreite Kleiderschutz abschwenkbar = + 50 mm . Gesamtbreite Kleiderschutz fest oder steckbar mit Armauflagen = + 40 mm.
Der Kleiderschutz, abschwenk- und abnehmbar ist nicht kombinierbar mit der Kompaktbremse.



Kleiderschutz fest, Alu



Kleiderschutz fest, Alu, Armauflagen



Kleiderschutz, Alu, abschwenk- und ab-nehmbar, Armauflage (PU)

Farbe Kleiderschutz

☐ 181210	Mattschwarz		**0,00**
☐ 181211	Distant Blue		**0,00**
☐ 181212	Alga Green		**0,00**
☐ 181213	Ruby Red		**0,00**
☐ 181214	Neon Orange		**0,00**
☐ 181285	Kleiderschutz in deiner Wunschfarbe	RAL Farbton	**278,00**



Mattschwarz



Distant Blue



Alga Green



Ruby Red



Neon Orange



RAL Wunschfarbe

☐ 181215	Armauflage Standard, stufenlos tiefeneinstellbar, PU schwarz	(L x B) 255 x 51 mm	**0,00**
☐ 181216	Armauflage, tiefenverstellbar in 3 Schritten von 34 mm (werkzeuglos), PU schwarz	(L x B) 255 x 51 mm	**120,00**

ZUBEHÖR SEITENTEILE

☐ 181274	HEMI Armauflage, Handstück flach links, PU, 360° drehbar	(L) 465 mm	**436,00**
☐ 181275	HEMI Armauflage, Handstück flach rechts, PU, 360° drehbar	(L) 465 mm	**436,00**
☐ 181276	HEMI Armauflage, Handstück ergo. links, PU, 360° drehbar	(L) 477 mm	**464,00**
☐ 181277	HEMI Armauflage, Handstück ergo. rechts, PU, 360° drehbar	(L) 477 mm	**464,00**
☐ 181278	Verlängerungsstück PU, Unterarmschale	(L) 70 mm	**80,00**



HEMI Armauflage, Handstück flach



HEMI Armauflage, Handstück ergonomisch



Verlängerungsstück

☐ 181270	Therapietisch, SB 400-460 mm	B x T: 600 x 570 mm	**270,00**
☐ 181271	Therapietisch, SB 480 - 540 mm	B x T: 675 x 570 mm	**291,00**
☐ 181266	Therapietisch, halber Tisch abklappbar	links	**243,00**
☐ 181272	Therapietisch, halber Tisch abklappbar	rechts	**243,00**

Nicht möglich mit dem Kleiderschutz ohne Armlehnen und HEMI Armauflagen.

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis (€) zzgl. MwSt


BEINSTÜTZEN 47

Beinstützen-Oberteil


Vorderrahmenwinkel und Unterschenkellänge (Ul)

☐ 181217	Beinstütze offen, Alu/Kunststoff, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 110°-115°), Ul 370 – 510 mm	**0,00**
☐ 181328	Beinstütze komfort, Alu, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 100°-105°), Ul 370 – 510 mm	**0,00**
☐ 181329	Beinstütze geschlossen, Alu, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 90° - 95°), Ul 370 – 510 mm	**0,00**


Die Unterschenkellängen 330 - 470 mm und 290 - 390 mm sind nicht wählbar für die Beinstütze offen. Die Beinstützen-Oberteile können nicht mit dem Rahmentyp F, fixierte Beinstützen kombiniert werden. Beinstützen mit geschlossenem Rahmenwinkel können nicht mit 6" / 7" Lenkrädern kombiniert werden.



Beinstütze offen



Beinstütze komfort



Beinstütze geschlossen


Unterschenkellänge

☐ 182297	Standard Unterschenkellänge 370 – 510 mm		**0,00**
☐ 181326	Gekürzte Unterschenkellänge 330 – 470 mm	Nicht möglich mit der Beinstütze offen	**0,00**
☐ 181327	Gekürzte Unterschenkellänge 290 – 390 mm	nicht möglich für Rahmentyp F, Beinstützen fixiert und mit der Beinstütze offen	**0,00**


Fußplatten

☐ 181269	Fußplatten geteilt, Aluminium schwarz, Paar	hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband	**0,00**
☐ 181330	Fußplatte durchgehend, Aluminium schwarz	nach links hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband	**0,00**
☐ 181331	Fußplatte durchgehend, Aluminium schwarz	nach rechts hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband	**0,00**

Die Fußplatte durchgegehen ohne Rahmeneinzug nur bis SB 520 mm und mit Rahmeneinzug nur bis SB 580 mm kombinierbar.



Fußplatte geteilt, Aluminium




Fußplatte durchgehend

Beinstützen waagerecht und Amputationsbeinstützen

☐ 181281	Beinstütze, hochschwenkbar (110°-175°), mit Gasdruckfeder	rechts	**197,00**
☐ 181282	Beinstütze, hochschwenkbar (110°-175°), mit Gasdruckfeder	links	**197,00**
☐ 181283	Amputationsbeinstütze, winkeleinstellbar	rechts	**187,00**
☐ 181284	Amputationsbeinstütze, winkeleinstellbar	links	**187,00**

Nicht möglich für Rahmentyp F, Beinstützen fixiert.



Beinstütze, hochschwenkbar



Amputationsbeinstütze

BREMSE

☐ 182218	Feststellbremse Standard, Druckbremse	Paar	**0,00**
☐ 182216	Feststellbremse, Zugbremse	Paar	**49,00**
☐ 181334	Kompaktbremse	Paar	**102,00**
☐ 181287	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 110 mm	links	**272,00**
☐ 181286	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 110 mm	rechts	**272,00**
☐ 181288	Bremshebelverlängerung 110 mm, abklappbar	Paar	**49,00**

Die Kompaktbremse ist nicht kombinierbar mit dem Kleiderschutz abschwenk- und abnehmbar.

DIETZ GROUP

Produktgruppe: Adaptiv-Rollstuhl
Produkt: AS[advanced+]

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de