

Bestellbogen

Adaptiv-Rollstuhl AS[advanced+]

Stand 2026-06 / Version 2.1



Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und faxen Sie den unterschriebenen Bestellbogen an: **Fax: +49 7248.9186 - 86**

Bestellbogen digital bearbeiten

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen und schicken Sie es per E-Mail an: **info@dietz-group.de** oder drucken Sie es danach aus und faxen es an: **+49 7248.9186 - 86**

✕ Felder mit einem blauen ✕ zeigen eine Kombinations- oder Vorauswahl an.



Quadratische ausgefüllte Auswahlfelder weisen darauf hin, dass diese Artikel im Standard mitgeliefert werden.



Quadratische Auswahlfelder unterliegen keiner Bedingung und sind frei an- und abwählbar.

Abbildungen können von der tatsächlichen Produktausführung abweichen. Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten.

© DIETZ GmbH, Karlsbad

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://shop.dietz-group.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb>

Angaben zur Bestellung:



Auftrag



Angebot Basis VK



Angebot Basis EK

Sanitäts-Fachhaus	
Kunden-Nr.	
Lieferanschrift	
Name des Patienten/Kommission	
Diagnose	
Krankenkasse	
Bemerkung	
Datum, Unterschrift und Stempel	

AS[advanced+]



Abb. mit Kleiderschutz abschwenkbar Neon orange inkl. Armauflagen,
Vicair Active 02 und 5" Leichtlauftrad aus Aluminium



Abb. mit Kleiderschutz fest Alga green, Vicair Active 02
und 6" Leichtlauftrad aus Aluminium



Produktdetails Basiskonfiguration

- Rahmen und Kreuzstrebe aus Aluminium
- Anpassrücken (Klett) gepolstert, atmungsaktiv inkl. Tasche
- Radsturz einstellbar 0° / 1°
- Mit Rahmentyp S (abnehmbare Beinstützen) und Rahmentyp F (fixierte Beinstützen) wählbar
- Extrem stabile Vorderradanbindung
- Verstärkte Komponenten: Rücken, Hinterradadapter und mitfaltende Stabilisierungsstange
- Seitenteile in 5 Farben verfügbar
- Crash-test zertifiziert nach ISO 7176-19 zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug

TECHNISCHE DATEN	AS[advanced+]
HMV-Nr.	18.50.03.3001
Farbe	Rahmen Mattschwarz, Seitenteile in schwarz, Distant blue, Alga green, Ruby red, Neon orange
Sitzbreite (mm)	420 – 620 in Schritten von 20 mm
Sitztiefe (mm)	360 – 600 in Schritten von 20 mm
Sitzhöhe vorne (mm)	400 - 562,5
Sitzhöhe hinten (mm)	387,5 - 537,5
Rückenhöhe (mm)	320 – 560 in Schritten von 20 mm
Rückenwinkel (Grad)	fest: -10 / -5 / 0 / +5 / +10
Schiebegriffhöhe (mm)	726 - 1166
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite + 190
Gesamtbreite gefaltet (mm)	280 - 330
Gesamthöhe (mm)	775 - 1075
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	780 - 1236
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	645 - 970
Lenkbereich (mm)	1052 - 1536
Armlehnenhöhe (mm)	195 - 290
Armlehnenbreite (mm)	51
Armlehnenlänge (mm)	255
Unterschenkellänge (mm)	290 – 510 in Schritten von 15 mm
Antriebsräder (Ø Zoll)	22 x 1" / 24 x 1" / 26 x 1"
Lenkräder (Ø mm/Zoll)	125 / 150 / 175 // 5 / 6 / 7
Kippstabilität (Grad)	10°
Max. Belastbarkeit (kg)	160
Gewicht (kg)	ab 12,5

Für alle Maße gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm



Preis Basiskonfiguration (EUR zzgl. 7% MwSt)

ab 4.550,00

inkl. atmungsaktivem Anpassrücken, geteilten Beinstützen Alu und Seitenteil fest

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Zusammen mit der Größe und dem Gewicht der Person sind dies die wesentlichen Abmessungen für eine optimale Anpassung, die zwischen Rollstuhl und Fahrerin oder Fahrer in Übereinstimmung gebracht werden müssen.

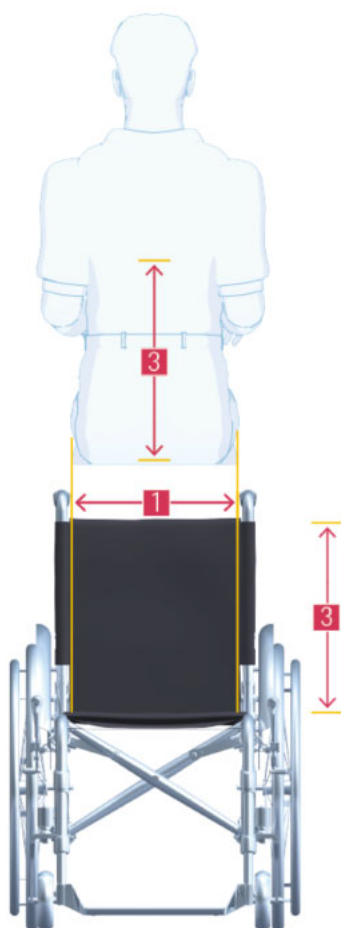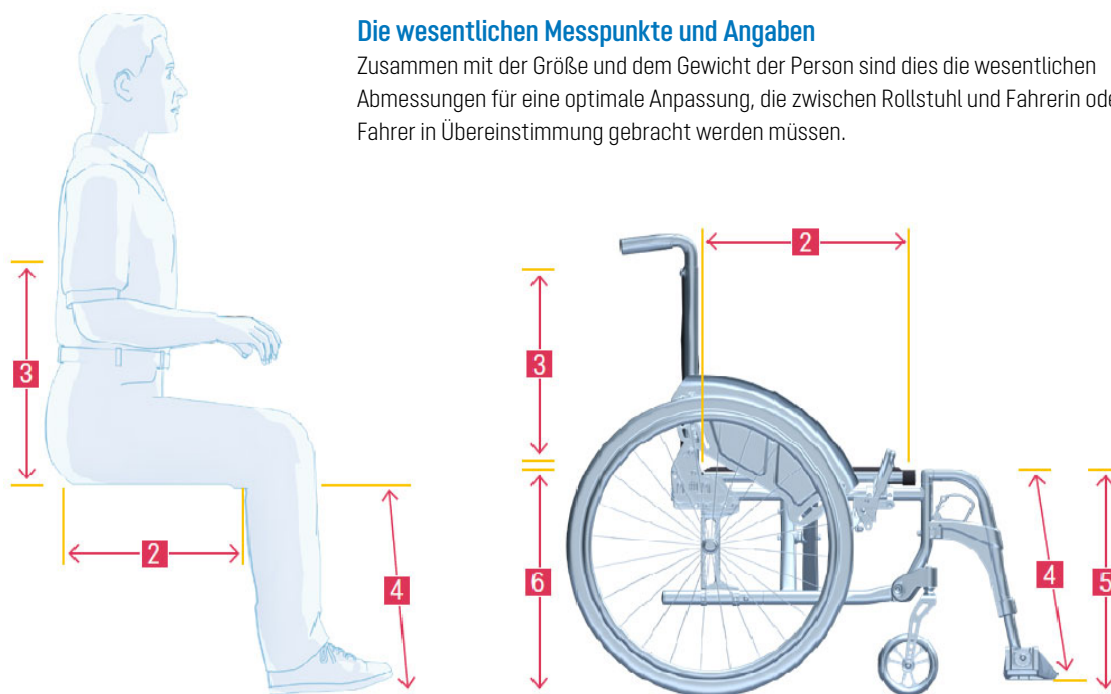

WERTE	
Alter des Kunden	
Körpergröße (mm)	
Gewicht (kg)	
1 Sitzbreite (mm)	
2 Sitztiefe (mm) Oberschenkelhöhe minus zwei Finger breit	
3 Rückenpolsterhöhe (mm)* Sitzfläche bis unter die Schulterblätter	
4 Unterschenkelhöhe (mm) Für die korrekte Höhe der Fußplatte	
Sitzhöhe vorne (mm)* 5 Unterschenkelhöhe + ausreichend Abstand der Fußplatte zum Boden (min. 40 mm)	
Sitzhöhe hinten (mm) 6 Abhängig von Sitzhöhe vorne, dem Sitzwinkel und der Sitztiefe	

* Gemessen ohne Sitzkissen. Bitte beachten Sie die Sitzkissenhöhe.

Den richtigen Rahmentyp finden

Die Vorderrahmenlänge (7) definiert den Einstellungsbereich des Kniewinkels. Die Vorderrahmenlänge wird gemessen von der vorderen Kante der Sitzfläche (a) als neutralem Punkt bis zur Mitte der Fußplatte (b).

Je länger die Vorderrahmenlänge, desto größer wird der Einstellungsbereich des Kniewinkels. Der Kniewinkel ist abhängig von der Sitzposition (weiter hinten oder weiter vorne im Rollstuhl) und der jeweiligen Sitzhöhe. Daher geben wir einen Winkel-Einstellungsbereich und keine exakten Kniewinkel an.


Für den Adaptiv-Rollstuhl AS[advanced+] bietet DIETZ verschiedene Auswahlmöglichkeiten mit abnehmbaren oder integrierten Beinstützen an. So finden Sie den passenden Kniewinkel für Ihre Anforderungen.

Rahmentyp S mit Beinstützen abschwenkbar

Beinstütze, Rahmenwinkel offen

Vorderrahmenlänge*: 260 mm


Kniewinkeleinstellung von ca. 110° - 115°

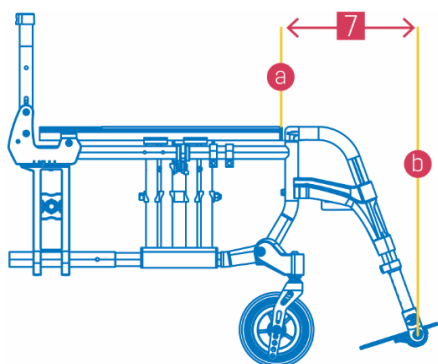

Beinstütze, Rahmenwinkel komfort

Vorderrahmenlänge*: 215 mm


Kniewinkeleinstellung von ca. 100° - 105°

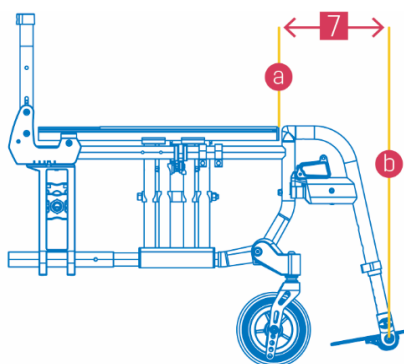

Beinstütze, Rahmenwinkel geschlossen

Vorderrahmenlänge*: 188 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 90° - 95°

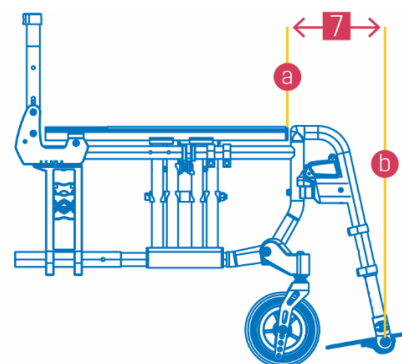


Rahmentyp F mit Beinstützen fixiert

Rahmenwinkel komfort

ohne Rahmeneinzug

Vorderrahmenlänge*: 180 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 95° - 100°

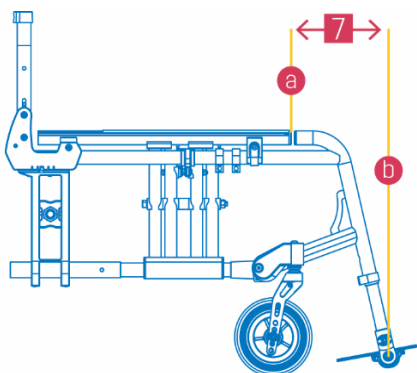


Rahmenwinkel komfort,

Rahmeneinzug (30 mm je Seite)

Vorderrahmenlänge*: 160 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 93° - 97°

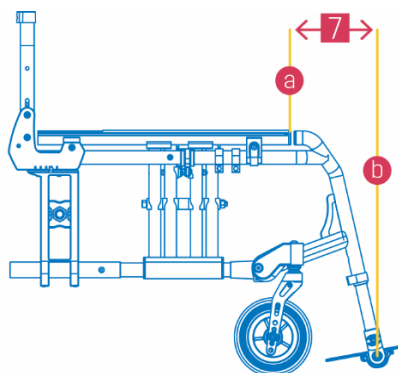


Rahmenwinkel geschlossen

Rahmeneinzug (30 mm je Seite)

Vorderrahmenlänge*: 132 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 90° - 95°

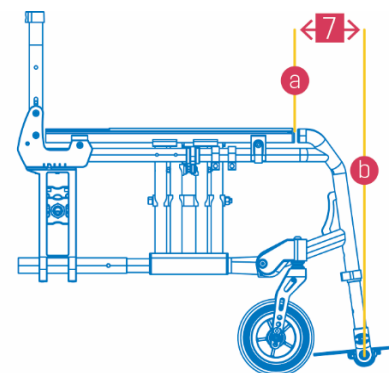

*Gemessen bei einer Sitztiefe und Höhe von 450 mm

Sitzbreiten/Sitztiefen Kombinationen (mm)

Sitztiefe	Sitzbreite	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620
	360	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	380	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	420	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	440	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	460	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	480	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	540	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	560	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	580	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Maximale Belastbarkeit 160 kg											

RAHMENTYP 7

☐ 180261	AS[advanced+], max Belastbarkeit 160 kg	4.550,00
☐ 180262	Rahmentyp S, Beinstützen abschwengbar, Rahmenwinkel wählbar	0,00
☐ 180263	Rahmentyp F, Beinstützen fixiert, ohne Rahmeneinzug, Rahmenwinkel komfort	0,00
☐ 180264	Rahmentyp F, Beinstützen fixiert, 30 mm Rahmeneinzug, Rahmenwinkel komfort	165,00
☐ 180265	Rahmentyp F, Beinstützen fixiert, 30 mm Rahmeneinzug, Rahmenwinkel geschlossen	165,00

SITZBREITE (mm) 1

Sitzbreite	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620
Auswahl											
Art.-Nr.	180333	180334	180335	180336	180337	180338	180339	180327	180328	180329	180330


SITZTIEFE (mm) 2

Sitztiefe	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Auswahl													
Art.-Nr.	180314	180315	180316	180317	180318	180319	180320	180321	180322	180323	180324	180325	180326
Preis	0,00											276,00	

SITZHÖHE VORNE (vSH) 5

vSH (mm) in Verbindung zum Lenkrad-Durchmesser (mm/Zoll) und zur Radgabellänge (mm)

Einstellbar in Schritten von 12,5 mm

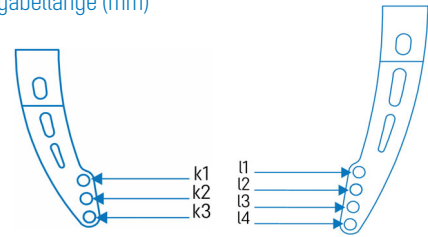k xvSH wird mit Radgabeln kurz (k) und Bohrloch (x) montiert.
Gabellänge = 126 mm / Gabelbreite innen = 46 mm**l x**vSH wird mit Radgabeln lang (l) und Bohrloch (x) montiert.
Gabellänge = 164 mm / Gabelbreite innen = 46 mm

	vSH	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5	550,0	562,5
Lenkrad	125 mm/ 5"	k 1	k 2	k 3	l 2	k 1	k 2	k 3	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4		
	150 mm/ 6"			k 2	k 3	l 2	l 3	k 2	k 3	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4	
	175 mm/ 7"					l 1	l 2	l 3	l 4	l 1	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4

Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der Radgröße.

Hinweis: Die dargestellten Werte dienen zur Orientierung und basieren auf Messungen bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen.

Sitzhöhe vorn

	vSH	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5	550,0	562,5
Auswahl															
Art.-Nr.	181101	181133	181134	181135	181136	181137	181138	181139	181309	181310	181311	181112	181113	181132	
Preis															219,00

ACHTUNG: Die zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt max. 100 mm.

LENKRAD

Lenkrad 5"

☐	182293	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 40 mm	0,00
☐	182288	Leichtlauf, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 34 mm	0,00
☐	182291	Leichtlauf, Felge aus Aluminium schwarz	Breite 34 mm	159,00

Lenkrad 6"

☐	182294	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 27 mm	0,00
☐	182289	Leichtlauf, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 34 mm	0,00
☐	182292	Leichtlauf, Felge aus Aluminium schwarz	Breite 34 mm	159,00

Lenkrad 7"

☐	182295	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 40 mm	0,00
--------------------------	--------	--	--------------	------

SITZHÖHE HINTEN (hSH) 6

hSH (mm) in Verbindung zum Antriebsrad (Zoll)

Einstellbar in Schritten von 12,5 mm ohne zusätzliches Montagematerial

	hSH	387,5	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5
Antriebsrad	22"	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	24"			x	x	x	x	x	x	x	x			
	26"						x	x	x	x	x	x	x	

Die hintere Sitzhöhe darf nicht höher gewählt werden als die vordere Sitzhöhe.

Hinweis: Die angegebenen Werte dienen nur zur Orientierung und basieren auf Messungen bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen.

Sitzhöhe hinten

	hSH	387,5	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5
Auswahl														
Art.-Nr.	181312	181313	181314	181315	181316	181317	181318	181319	181320	181321	181322	181323	181131	

ACHTUNG: Die maximale zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt max. 100 mm.

ANTRIEBSRAD

Antriebsräder 22"

☐	181296	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber		0,00
☐	181344	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	max. Benutzergewicht 130 kg	185,00
☐	181299	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar	347,00

Antriebsräder 24"

☐	181297	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber		0,00
☐	181340	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	max. Benutzergewicht 130 kg	185,00
☐	181337	Spinergyfelge SLX, Speichen 24 Stk., schwarz		949,00
☐	181342	Spinergyfelge Spox, Speichen 18 Stk., schwarz	max. Benutzergewicht 130 kg	695,00
☐	181343	Spinergyfelge LX, Speichen 12 Stk., schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg	906,00
☐	181300	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar	347,00

Nicht möglich mit einem Einhandantrieb

Antriebsräder 26"

☐	181298	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber		0,00
☐	181341	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	max. Benutzergewicht 130 kg	185,00
☐	181301	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar	347,00

Einhandantrieb, max. Benutzergewicht 140 kg

☐	181345	Einhandantrieb 24", Antriebsräder PU	links	995,00
☐	181346	Einhandantrieb 24", Antriebsräder PU	rechts	995,00
☐	181347	Einhandantrieb 24", Antriebsräder Luft, Standard, schwarz	links	995,00
☐	181348	Einhandantrieb 24", Antriebsräder Luft, Standard, schwarz	rechts	995,00

Nicht möglich in Verbindung mit Radsturz 1°, Trommelbremse und Greifreifen TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, Gesamtbreite mit Einhandantrieb = +40 mm. Empfohlen mit Einhandbremse.

Bereifung

☐	181162	Bereifung PU, Feinprofil, Pannensicher, schwarz		0,00
☐	181164	Bereifung Luft, Marathon Plus, inkl. Pannenschutz, schwarz		79,00

Greifreifen

☐	181166	Greifreifen Aluminium, schwarz eloxiert		0,00
☐	181167	Greifreifen Stahl, poliert		0,00
☐	181168	Greifreifen Titan		229,00
☐	181306	Greifreifen 24" TETRA-GRIPP, schwarz	Spezialbeschichtete Greifreifen, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkte Handfunktion	427,00
☐	181169	Greifreifen 24" CURVE L TETRA-GRIPP, schwarz	Spezialbeschichtete Greifreifen mit breiter Auflagefläche, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkter Handfunktion	457,00
☐	181307	Greifreifen 24" ERGO-GRIPP, schwarz eloxiert	Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe über die Breite, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis verminderter Handkraft	427,00
☐	181170	Greifreifen 24" GEKKO, schwarz eloxiert	Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis verminderter Handkraft	457,00

Gesamtbreite mit TETRA-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP und GEKKO = + 40 mm. Die Spezialgreifreifen sind nicht mit dem Einhandantrieb kombinierbar.

Montage Greifreifen

☐	181223	Enge Montage 10 mm		0,00
☐	181224	Weite Montage 20 mm		0,00

Nicht möglich mit Einhandantrieb.

ANTRIEBSRAD

Greifreifenüberzug

☐	181349	Greifreifenüberzug glatt, Silikon, schwarz	Paar	135,00
Nicht kombinierbar mit den Special Greifreifen TETRA-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP und GEKKO.				

Speichenschutz

☐	181225	Speichenschutz transparent	Paar	190,00
Nicht kombinierbar mit den Spinergyfelge SLX, LX und Spox.				


Sturzwinkel Antriebsräder

☐	181158	Sturzwinkel 0°		0,00
☐	181159	Sturzwinkel 1°	nicht möglich mit Trommelbremse	0,00
Gesamtbreite mit Sturzwinkel 1° = + 20 mm.				

Position Antriebsräder

Position Antriebsrad: +20 (hinten) bis - 60 mm relativ zum Rückenrohr vorne

☐	181157	+ 40 mm mit Radstandverlängerung		0,00
☐	181222	+ 30 mm mit Radstandverlängerung		0,00
☐	181149	+ 20 mm		0,00
☐	181221	+ 10 mm		0,00
☐	181150	0 mm		0,00
☐	181151	- 10 mm		0,00
☐	181152	- 20 mm		0,00
☐	181153	- 30 mm		0,00
☐	181154	- 40 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm Anti-Kipp-Räder empfohlen	0,00
☐	181155	- 50 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm Anti-Kipp-Räder empfohlen	0,00
☐	181156	- 60 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm Anti-Kipp-Räder empfohlen	0,00

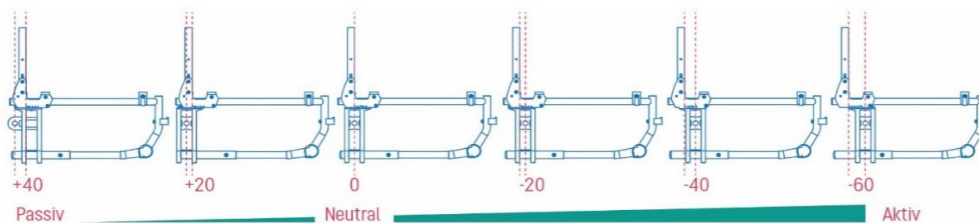

ZUBEHÖR RAHMEN

☐	181227	Beckengurt lang (Länge 1500 mm)		38,00
☐	181308	Hemi Kit, Distanzblock: Lenkräder 30mm ausgestellt für mehr Fußfreiheit		367,00
☐	181171	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar	links	169,00
☐	181172	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar	rechts	169,00
☐	181173	Ankipphilfe	links	63,00
☐	181174	Ankipphilfe	rechts	63,00
☐	181294	Stockhalter (nur in Verbindung mit der Ankipphilfe)	links	39,00
☐	181295	Stockhalter (nur in Verbindung mit der Ankipphilfe)	rechts	39,00

Das Anti-Kipp-Rad und die Ankipphilfe können nicht auf derselben Seite montiert werden.

SITZ

☐	181202	Sitzbespannung, inkl. Utensilien Tasche (L x B x H: 220 x 120 x 30 mm)	Tasche Maße: (L x B x H: 220 x 120 x 30 mm)	0,00
☐	181203	ohne Sitzbespannung		0,00

Sitzkissen

☐	181228	Standard Rollstuhlkissen	Höhe 60 mm	99,00
--------------------------	--------	--------------------------	------------	-------

Dekubitus-Sitzkissen Vicair Active 02

Sitzbreite (mm) Auswahl mit Sitztiefe (mm)

- ☒ Standardgrößen / Höhe: 60 oder 90 mm
- ☒ Sondergrößen / Preise und Lieferzeiten auf Anfrage
- ☒ Standardgrößen / Höhe: 90 mm

Sitzbreite		460	480	500	520	540	560	580	600
Sitztiefe	360	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	380	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	400	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	420	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	440	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	460	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	480	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	500	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	520	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	540	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	560	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	580	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	600	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☐	181332	Vicair Active 02 Kissenhöhe 60 mm	HMV 11.39.05.1009	750,00
☐	181333	Vicair Active 02 Kissenhöhe 90 mm	HMV 11.39.05.1008	750,00

Nicht möglich mit Sitzbreite 620 mm.

RÜCKEN 3

Rückenhöhe

Einstellbar +/- 20 mm

☐	181175	320 mm	+ 40 mm	nicht mit Lumbalknick	0,00
☐	181176	340 mm	± 20 mm	nicht mit Lumbalknick	0,00
☐	181177	360 mm	± 20 mm	mit Lumbalknick nicht +/-20 mm einstellbar	0,00
☐	181178	380 mm	± 20 mm	mit Lumbalknick nicht +/-20 mm einstellbar	0,00
☐	181179	400 mm	± 20 mm		0,00
☐	181180	420 mm	± 20 mm		0,00
☐	181181	440 mm	± 20 mm		0,00
☐	181182	460 mm	± 20 mm		0,00
☐	181183	480 mm	± 20 mm		0,00
☐	181184	500 mm	± 20 mm		0,00
☐	181185	520 mm	± 20 mm		0,00
☐	181186	540 mm	± 20 mm		0,00
☐	181187	560 mm	- 40 mm		0,00

Die Einstellung der Rückenhöhe (+40, ±20, -40 mm) ist mit den gebogenen Schiebegriffen sowie den gebogenen, höhenverstellbaren Schiebegriffen nicht möglich.

RÜCKEN **3**

Rückenrohr

☐	181188	Gerade	0,00
☐	181189	Lumbalknick (+7,5°) ab Rückenhöhe 360 mm wählbar	78,00

Rückenwinkel

☐	181339	Winkel nicht einstellbar 0°	gemessen 90° zum Sitzwinkel	0,00
☐	181190	Winkel einstellbar -10°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181191	Winkel einstellbar -5°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181192	Winkel einstellbar 0°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181193	Winkel einstellbar +5°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181194	Winkel einstellbar +10°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00

0° ist der Winkel 90°, negative Winkel sind < 0° und positive Winkel sind > 0°.

Empfehlung: Ab einem Winkel von +10° mit Anti-Kipp-Rädern.


Rückenbespannung

☐	181196	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz	0,00
☐	181229	Rückenbespannung anpassbar 20 mm breiter , atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz nicht mit SB 620 mm	0,00
☐	181230	Rückenbespannung anpassbar 40 mm breiter , atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz nicht mit SB 600 und 620 mm	0,00
☐	181197	ohne Rückenbespannung	0,00


Schiebegriffe

☐	181198	Schiebegriffe Standard	nicht mit Trommelbremse	0,00
☐	181231	Schiebegriffe gebogen		0,00
☐	181200	Schiebegriffe gebogen, höheneinstellbar (+ 100 mm)	nicht mit Rückenhöhe 500 - 560 mm und Lumbalknick	283,00


Die Einstellung der Rückenhöhe (+40, ±20, -40 mm) ist mit den gebogenen Schiebegriffen sowie den gebogenen, höhenverstellbaren Schiebegriffen nicht möglich.



Schiebegriff Standard




Schiebegriff gebogen

Schiebegriff gebogen,
höheneinstellbar


SEITENTEILE

☐	181273	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, fest montiert	95,00
☐	181206	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, fest montiert, höhenverstellbarer Armauflagen (PU)	217,00
☐	181207	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, nach hinten abschwenk- und abnehmbar, höhenverstellbarer Armauflagen (PU)	340,00


Gesamtbreite Kleiderschutz abschwenkbar = + 50 mm . Gesamtbreite Kleiderschutz fest oder steckbar mit Armauflagen = + 40 mm.



Kleiderschutz fest, Alu



Kleiderschutz fest, Alu, Armauflagen



Kleiderschutz, Alu, abschwenk- und abnehmbar, Armauflage (PU)

Farbe Kleiderschutz

☐	181210	Mattschwarz		0,00
☐	181211	Distant Blue		0,00
☐	181212	Alga Green		0,00
☐	181213	Ruby Red		0,00
☐	181214	Neon Orange		0,00
☐	181285	Kleiderschutz in deiner Wunschfarbe	RAL Farbton	278,00



Mattschwarz



Distant Blue



Alga Green



Ruby Red



Neon Orange



RAL Wunschfarbe

☐	181215	Armauflage Standard, stufenlos tiefeinstellbar, PU schwarz	(L x B) 255 x 51 mm	0,00
☐	181216	Armauflage, tiefenverstellbar in 3 Schritten von 34 mm (werkzeuglos), PU schwarz	(L x B) 255 x 51 mm	120,00

ZUBEHÖR SEITENTEILE

☐	181274	HEMI Armauflage, Handstück flach links, PU, 360° drehbar	(L) 465 mm	436,00
☐	181275	HEMI Armauflage, Handstück flach rechts, PU, 360° drehbar	(L) 465 mm	436,00
☐	181276	HEMI Armauflage, Handstück ergo. links, PU, 360° drehbar	(L) 477 mm	464,00
☐	181277	HEMI Armauflage, Handstück ergo. rechts, PU, 360° drehbar	(L) 477 mm	464,00
☐	181278	Verlängerungsstück PU, Unterarmschale	(L) 70 mm	80,00



HEMI Armauflage, Handstück flach



HEMI Armauflage, Handstück ergonomisch



Verlängerungsstück

☐	181270	Therapietisch, SB 400-460 mm	B x T: 600 x 570 mm	270,00
☐	181271	Therapietisch, SB 480 - 540 mm	B x T: 675 x 570 mm	291,00
☐	181266	Therapietisch, halber Tisch abklappbar	links	243,00
☐	181272	Therapietisch, halber Tisch abklappbar	rechts	243,00


Nicht möglich mit dem Kleiderschutz ohne Armlehnen und HEMI Armauflagen.

BEINSTÜTZEN 4 7**Beinstützen-Oberteil**


Vorderrahmenwinkel und Unterschenkellänge (Ul)

☐	181217	Beinstütze offen, Alu/Kunststoff, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 110°-115°), Ul 370 – 510 mm	0,00
☐	181328	Beinstütze komfort, Alu, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 100°-105°), Ul 370 – 510 mm	0,00
☐	181329	Beinstütze geschlossen, Alu, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 90° - 95°), Ul 370 – 510 mm	0,00


Die Unterschenkellängen 330 - 470 mm und 290 - 390 mm sind nicht wählbar für die Beinstütze offen. Die Beinstützen-Oberteile können nicht mit dem Rahmentyp F, fixierte Beinstützen kombiniert werden. Beinstützen mit geschlossenem Rahmenwinkel können nicht mit 6" / 7" Lenkrädern kombiniert werden.



Beinstütze offen



Beinstütze komfort



Beinstütze geschlossen



Unterschenkellänge

☐	182297	Standard Unterschenkellänge 370 – 510 mm		0,00
☐	181326	Gekürzte Unterschenkellänge 330 – 470 mm	Nicht möglich mit der Beinstütze offen	0,00
☐	181327	Gekürzte Unterschenkellänge 290 – 390 mm	nicht möglich für Rahmentyp F, Beinstützen fixiert und mit der Beinstütze offen	0,00

Fußplatten

☐	181269	Fußplatten geteilt, Aluminium schwarz, Paar	hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband	0,00
☐	181330	Fußplatte durchgehend, Aluminium schwarz	nach links hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband	0,00
☐	181331	Fußplatte durchgehend, Aluminium schwarz	nach rechts hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband	0,00

Die Fußplatte durchgehen ohne Rahmeneinzug nur bis SB 520 mm und mit Rahmeneinzug nur bis SB 580 mm kombinierbar.


Fußplatte geteilt,
Aluminium

Fußplatte durchgehend


Beinstützen waagrecht und Amputationsbeinstützen

☐	181281	Beinstütze, hochschwenkbar (110°-175°), mit Gasdruckfeder	rechts	197,00
☐	181282	Beinstütze, hochschwenkbar (110°-175°), mit Gasdruckfeder	links	197,00
☐	181283	Amputationsbeinstütze, winkeleinstellbar	rechts	187,00
☐	181284	Amputationsbeinstütze, winkeleinstellbar	links	187,00

Nicht möglich für Rahmentyp F, Beinstützen fixiert.



Beinstütze, hochschwenkbar



Amputationsbeinstütze

BREMSE

☐	182218	Feststellbremse Standard, Druckbremse	Paar	0,00
☐	182216	Feststellbremse, Zugbremse	Paar	49,00
☐	181287	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 110 mm	links	272,00
☐	181286	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 110 mm	rechts	272,00
☐	181288	Bremshebelverlängerung 110 mm, abklappbar	Paar	49,00



Produktgruppe: Adaptiv-Rollstuhl
Produkt: AS[advanced+]

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de