

Bestellbogen

Adaptiv-Rollstuhl AS[advanced]

Stand 2026-01 / Version 2.1



Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und faxen Sie den unterschriebenen Bestellbogen an: **Fax: +49 7248.9186 - 86**

Bestellbogen digital bearbeiten

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen und schicken Sie es per E-Mail an: **info@dietz-group.de** oder drucken Sie es danach aus und faxen es an: **+49 7248.9186 - 86**

✕ Felder mit einem blauen ✕ zeigen eine Kombinations- oder Vorauswahl an.



Quadratische ausgefüllte Auswahlfelder weisen darauf hin, dass diese Artikel im Standard mitgeliefert werden.



Quadratische Auswahlfelder unterliegen keiner Bedingung und sind frei an- und abwählbar.

Abbildungen können von der tatsächlichen Produktausführung abweichen. Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten.

© DIETZ GmbH, Karlsbad

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://shop.dietz-group.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb>

Angaben zur Bestellung:



Auftrag



Angebot Basis VK



Angebot Basis EK

Sanitäts-Fachhaus	
Kunden-Nr.	
Lieferanschrift	
Name des Patienten/Kommission	
Diagnose	
Krankenkasse	
Bemerkung	
Datum, Unterschrift und Stempel	

AS[advanced]



Abb. mit Kleiderschutz fest, Vicair Active 02 und 5" Leichtlauftrad aus Aluminium



Abb. mit durchgehender Fußplatte aus Aluminium, Vicair Active 02 und 4" Leichtlauftrad aus Aluminium



Produktdetails Basiskonfiguration

- Rahmen und Kreuzstrebe aus Aluminium
- Anpassrücken (Klett) gepolstert, atmungsaktiv inkl. Tasche
- Radsturz einstellbar 0° / 1° / 2° / 3°
- Mit Rahmentyp S (abnehmbare Beinstützen) und Rahmentyp F (fixierte Beinstützen) wählbar
- Extrem stabile Vorderradanbindung
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten ohne zusätzlich erforderliche Bauteile wie Sitzhöhe vorne/ hinten und Rückenwinkel und Rückenhöhe
- Crash-test zertifiziert nach ISO 7176-19 zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug

TECHNISCHE DATEN	AS[advanced]
HMV-Nr.	18.50.03.0269
Farbe	Rahmen Mattschwarz, Seitenteile in schwarz, Distant blue, Alga green, Ruby red, Neon orange
Sitzbreite (mm)	340 – 520 in Schritten von 20 mm
Sitztiefe (mm)	360 – 540 in Schritten von 20 mm
Sitzhöhe vorne (mm)	387,5 – 562,5
Sitzhöhe hinten (mm)	387,5 – 537,5
Rückenhöhe (mm)	320 – 500 in Schritten von 20 mm
Rückenwinkel (Grad)	verstellbar: -10 / -5 / 0 / +5 / +10 // einstellbar: -10 / 0 / +10 / +20 / +30
Schiebegriffhöhe (mm)	726 – 1106
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite + 190
Gesamtbreite gefaltet (mm)	280 – 330
Gesamthöhe (mm)	775 – 1015
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	780 – 1196
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	645 – 930
Lenkbereich (mm)	1014 – 1458
Armlehnenhöhe (mm)	195 – 290
Armlehnenbreite (mm)	51
Armlehnenlänge (mm)	255
Unterschenkellänge (mm)	290 – 510 in Schritten von 15 mm
Antriebsräder (Ø Zoll)	22 x 1" / 24 x 1" / 26 x 1"
Lenkräder (Ø mm/Zoll)	100/125 / 150 / 175 // 4/ 5/ 6 / 7
Kippstabilität (Grad)	10°
Max. Belastbarkeit (kg)	125
Gewicht (kg)	ab 10,7

Für alle Maße gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm




Preis Basiskonfiguration (EUR zzgl. 7% MwSt)

ab 2.450

inkl. atmungsaktivem Anpassrücken und geteilten Beinstützen aus Kunststoff

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Zusammen mit der Größe und dem Gewicht der Person sind dies die wesentlichen Abmessungen für eine optimale Anpassung, die zwischen Rollstuhl und Fahrerin oder Fahrer in Übereinstimmung gebracht werden müssen.

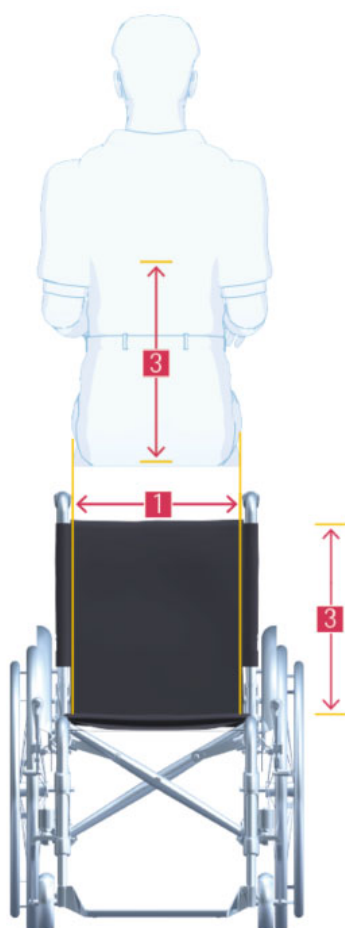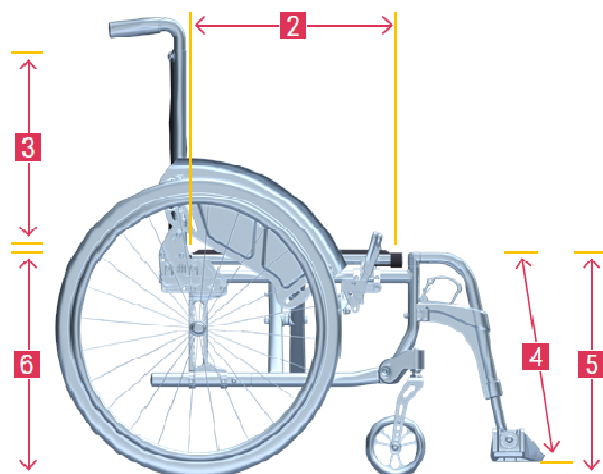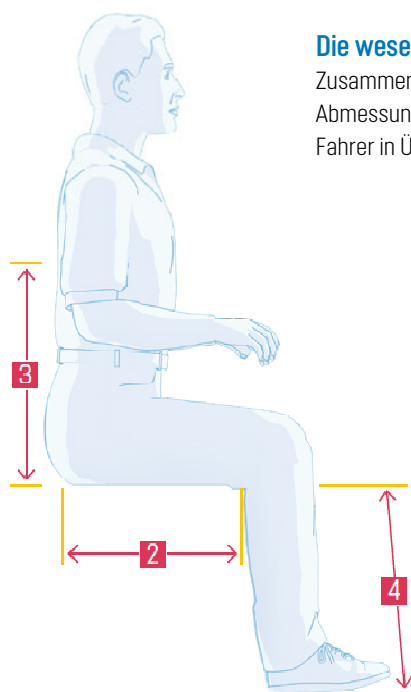

WERTE	
Alter des Kunden	
Körpergröße (mm)	
Gewicht (kg)	
1 Sitzbreite (mm)	
2 Sitztiefe (mm) Oberschenkelhöhe minus zwei Finger breit	
3 Rückenpolsterhöhe (mm)* Sitzfläche bis unter die Schulterblätter	
4 Unterschenkelhöhe (mm) Für die korrekte Höhe der Fußplatte	
Sitzhöhe vorne (mm)*	
5 Unterschenkelhöhe + ausreichend Abstand der Fußplatte zum Boden (min. 40 mm)	
Sitzhöhe hinten (mm)	
6 Abhängig von Sitzhöhe vorne, dem Sitzwinkel und der Sitztiefe	

* Gemessen ohne Sitzkissen. Bitte beachten Sie die Sitzkissenhöhe.

Den richtigen Rahmentyp finden

Die Vorderrahmenlänge (7) definiert den Einstellungsbereich des Kniewinkels. Die Vorderrahmenlänge wird gemessen von der vorderen Kante der Sitzfläche (a) als neutralem Punkt bis zur Mitte der Fußplatte (b).

Je länger die Vorderrahmenlänge, desto größer wird der Einstellungsbereich des Kniewinkels. Der Kniewinkel ist abhängig von der Sitzposition (weiter hinten oder weiter vorne im Rollstuhl) und der jeweiligen Sitzhöhe. Daher geben wir einen Winkel-Einstellungsbereich und keine exakten Kniewinkel an.


Für den Adaptiv-Rollstuhl AS[advanced] bietet DIETZ verschiedene Auswahlmöglichkeiten mit abnehmbaren oder integrierten Beinstützen an. So finden Sie den passenden Kniewinkel für Ihre Anforderungen.

Rahmentyp S mit Beinstützen abschwenkbar

Beinstütze, Rahmenwinkel offen

Vorderrahmenlänge*: 260 mm


Kniewinkeleinstellung von ca. 110° - 115°

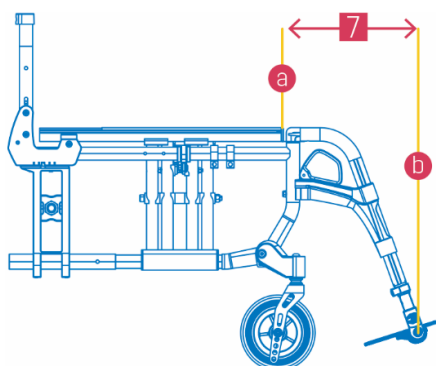

Beinstütze, Rahmenwinkel komfort

Vorderrahmenlänge*: 215 mm


Kniewinkeleinstellung von ca. 100° - 105°

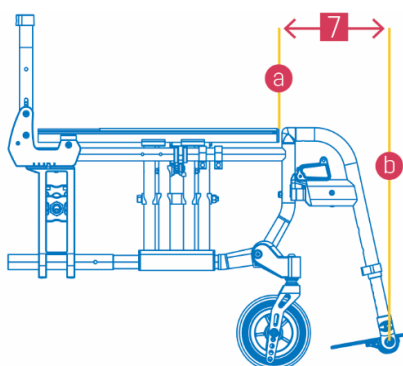

Beinstütze, Rahmenwinkel geschlossen

Vorderrahmenlänge*: 188 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 90° - 95°

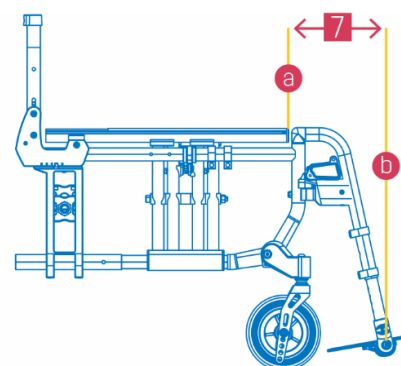


Rahmentyp F mit Beinstützen fixiert

Rahmenwinkel komfort

ohne Rahmeneinzug

Vorderrahmenlänge*: 180 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 95° - 100°

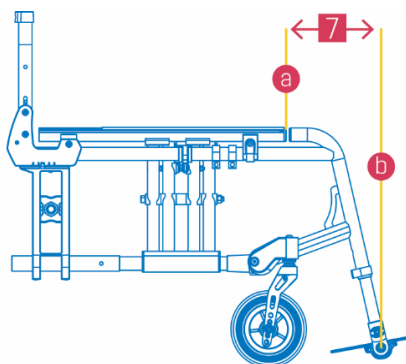


Rahmenwinkel komfort,

Rahmeneinzug (30 mm je Seite)

Vorderrahmenlänge*: 160 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 93° - 97°

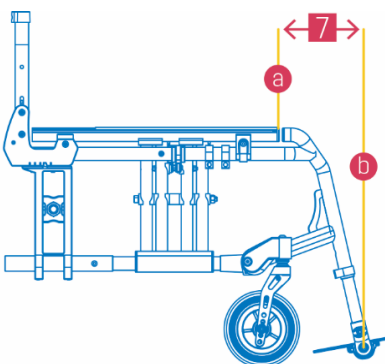


Rahmenwinkel geschlossen

Rahmeneinzug (30 mm je Seite)

Vorderrahmenlänge*: 132 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 90° - 95°

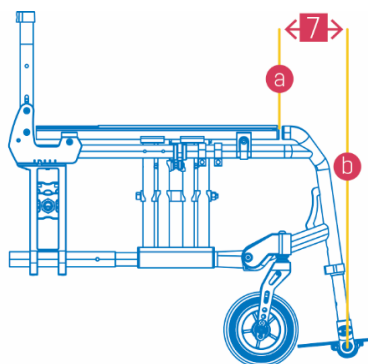

*Gemessen bei einer Sitztiefe und Höhe von 450 mm

Sitzbreiten/Sitztiefen Kombinationen (mm)

Sitztiefe	Sitzbreite	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
	360	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	380	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	420	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	440	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	460	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	480	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	540	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maximale Belastbarkeit 125 kg											

RAHMENTYP 7

☐ 180260	AS[Advanced] , max. Belastung 125 kg	2.450,00
☐ 180262	Rahmentyp S , Beinstützen abschwengbar, Rahmenwinkel wählbar	0,00
☐ 180263	Rahmentyp F , Beinstützen fixiert, ohne Rahmeneinzug, Rahmenwinkel komfort	0,00
☐ 180264	Rahmentyp F , Beinstützen fixiert, 30 mm Rahmeneinzug, Rahmenwinkel komfort	165,00
☐ 180265	Rahmentyp F , Beinstützen fixiert, 30 mm Rahmeneinzug, Rahmenwinkel geschlossen	165,00

SITZBREITE (mm) 1

Sitzbreite	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
Auswahl										
Art.-Nr.	180340	180341	180331	180332	180333	180334	180335	180336	180337	180338

Sitzbreite 340/360 mm nicht wählbar für Rahmentyp F, mit 30 mm Rahmeneinzug


SITZTIEFE (mm) 2

Sitztiefe	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Auswahl										
Art.-Nr.	180314	180315	180316	180317	180318	180319	180320	180321	180322	180323

SITZHÖHE VORNE (vSH) 5

vSH (mm) in Verbindung zum Lenkrad-Durchmesser (mm/Zoll) und zur Radgabellänge (mm)

Einstellbar in Schritten von 12,5 mm

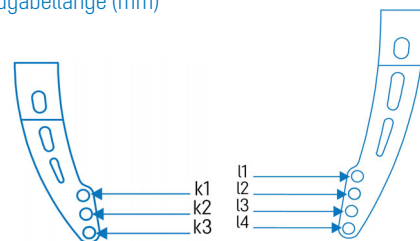k xvSH wird mit Radgabeln kurz (k) und Bohrloch (x) montiert.
Gabellänge = 126 mm / Gabelbreite innen = 46 mm**l x**vSH wird mit Radgabeln lang (l) und Bohrloch (x) montiert.
Gabellänge = 164 mm / Gabelbreite innen = 46 mm

	vSH	387,5	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5	550,0	562,5
Lenkrad	100 mm/ 4"	k 1	k 2	k 3	l 2	k 1	k 2	k 3	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4			
	125 mm/ 5"		k 1	k 2	k 3	l 2	k 1	k 2	k 3	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4		
	150 mm/ 6"				k 2	k 3	l 2	l 3	k 2	k 3	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4	
	175mm/ 7"						l 1	l 2	l 3	l 4	l 1	l 2	l 3	l 4	l 3	l 4

Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der Radgröße.

Hinweis: Die angegebenen Werte dienen nur zur Orientierung und basieren auf Messungen bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen.

Sitzhöhe vorn

	vSH	387,5	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5	550,0	562,5
Auswahl																
Art.-Nr.	181100	181101	181133	181134	181135	181136	181137	181138	181139	181309	181310	181311	181311	181112	181113	181132
Preis		0,00													219,00	

ACHTUNG: Die zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt max. 100 mm.

LENKRAD

Lenkrad 4"

☐ 182287	Leichtlauf, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 34 mm	0,00
☐ 182290	Leichtlauf, Felge aus Aluminium schwarz	Breite 34 mm	159,00

Lenkrad 5"

☐ 182293	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 27 mm	0,00
☐ 182288	Leichtlauf, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 34 mm	0,00
☐ 182291	Leichtlauf, Felge aus Aluminium schwarz	Breite 34 mm	159,00

Lenkrad 6"

☐ 182294	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 40 mm	0,00
☐ 182289	Leichtlauf, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 34 mm	0,00
☐ 182292	Leichtlauf, Felge aus Aluminium schwarz	Breite 34 mm	159,00

Lenkrad 7"

☐ 182295	PU Softrolle, Felge aus Kunststoff schwarz	Breite 40 mm	0,00
---------------------------------	--	--------------	------

SITZHÖHE HINTEN (hSH) 6

hSH (mm) in Verbindung zum Antriebsrad (Zoll)

Einstellbar in Schritten von 12,5 mm ohne zusätzliches Montagematerial

	hSH	387,5	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5
Antriebsrad	22"	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	24"			x	x	x	x	x	x	x	x			
	26"						x	x	x	x	x	x	x	x

Die hintere Sitzhöhe darf nicht höher gewählt werden als die vordere Sitzhöhe.

Hinweis: Die angegebenen Werte dienen nur zur Orientierung und basieren auf Messungen bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen.

Sitzhöhe hinten

	hSH	387,5	400	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525	537,5
Auswahl														
Art.-Nr.	181312	181313	181314	181315	181316	181317	181318	181319	181320	181321	181322	181323	181331	

ACHTUNG: Die zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt max. 100 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis (€) zzgl. MwSt.
ANTRIEBSRAD		
Antriebsräder 22"		
☐ 181296	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber	0,00
☐ 181140	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	185,00
☐ 181143	Hohlkammerfelge, Nabe Aluminium, gerade verspeicht, schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg 215,00
☐ 181299	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar 347,00
Antriebsräder 24"		
☐ 181297	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber	0,00
☐ 181141	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	185,00
☐ 181144	Hohlkammerfelge, Nabe Aluminium, gerade verspeicht, schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg 215,00
☐ 181336	Spinergyfelge Spox, Speichen 18 Stk, schwarz	695,00
☐ 181335	Spinergyfelge LX, Speichen 12 Stk, schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg 906,00
☐ 181300	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar 347,00
Nicht möglich mit Einhandantrieb		
Antriebsräder 26"		
☐ 181298	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber	0,00
☐ 181142	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	185,00
☐ 181145	Hohlkammerfelge, Nabe Aluminium, gerade verspeicht, schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg 215,00
☐ 181301	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar 347,00
Einhandantrieb		
☐ 181302	Einhandantrieb 24", Antriebsräder PU	links 995,00
☐ 181303	Einhandantrieb 24", Antriebsräder PU	rechts 995,00
☐ 181304	Einhandantrieb 24", Antriebsräder Luft, Standard, schwarz	links 995,00
☐ 181305	Einhandantrieb 24", Antriebsräder Luft, Standard, schwarz	rechts 995,00
Nicht möglich in Verbindung mit Radsturz 1°- 3° und Trommelbremse und Greifreifen TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, GEKKO. Gesamtbreite mit Einhandantrieb = +40 mm. Empfohlen mit Einhandbremse.		
Bereifung		
☐ 181162	Bereifung PU, Feinprofil, Pannensicher, schwarz	nicht in Verbindung mit der Hohlkammerfelge 0,00
☐ 181163	Bereifung Luft, Standard, schwarz	0,00
☐ 181164	Bereifung Luft, Marathon Plus, inkl. Pannenschutz, schwarz	79,00
☐ 181165	Bereifung Luft, ultraleicht, profillos, schwarz	nur in 24" erhältlich 69,00
Greifreifen		
☐ 181166	Greifreifen Aluminium, schwarz eloxiert	0,00
☐ 181167	Greifreifen Stahl, poliert	0,00
☐ 181168	Greifreifen Titan	229,00
☐ 181306	Greifreifen 24" TETRA-GRIPP, schwarz	Spezialbeschichtete Greifreifen, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkte Handfunktion 427,00
☐ 181169	Greifreifen 24" CURVE L TETRA-GRIPP, schwarz	Spezialbeschichtete Greifreifen mit breiter Auflagefläche, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkter Handfunktion 457,00
☐ 181307	Greifreifen 24" ERGO-GRIPP, schwarz eloxiert	Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe über die Breite, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis 427,00
☐ 181170	Greifreifen 24" GEKKO, schwarz eloxiert	Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis verminderter 457,00
Gesamtbreite mit TETRA-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP und GEKKO= + 40 mm. Die Spezialgreifreifen sind nicht mit dem Einhandantrieb kombinierbar.		
Montage Greifreifen		
☐ 181223	Enge Montage 10 mm	0,00
☐ 181224	Weite Montage 20 mm	0,00
Nicht möglich mit Einhandantrieb		

ANTRIEBSRAD

Greifreifenüberzug

☐	181349	Greifreifenüberzug glatt, Silikon, schwarz	Paar	135,00
--------------------------	--------	--	------	--------

Nicht kombinierbar mit den Specialgreifreifen TETRA-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP und GEKKO.

Speichenschutz

☐	181225	Speichenschutz transparent	Paar	190,00
--------------------------	--------	----------------------------	------	--------

Nicht kombinierbar mit den Spinergyfelge SLX, LX und Spox.

Sturzwinkel Antriebsräder

☐	181158	Sturzwinkel 0°		0,00
☐	181159	Sturzwinkel 1°	nicht möglich mit Trommelbremse	0,00
☐	181160	Sturzwinkel 2°	nicht möglich mit Trommelbremse	0,00
☐	181161	Sturzwinkel 3°	nicht möglich mit Trommelbremse	0,00

Der Sturzwinkel von 2° und 3° ist in Kombination mit der Hinterradposition +40 mm und +30 mm nicht wählbar.

Gesamtbreite mit Sturzwinkel 1° = + 20 mm / 2° = + 40 mm / 3° = + 60 mm


Position Antriebsräder

Position Antriebsrad: +20 (hinten) bis - 60 mm (vorne) relativ zum Rückenrohr vorne

☐	181157	+ 40 mm mit Radstandverlängerung		0,00
☐	181222	+ 30 mm mit Radstandverlängerung		0,00
☐	181149	+ 20 mm		0,00
☐	181221	+ 10 mm		0,00
☐	181150	0 mm		0,00
☐	181151	- 10 mm		0,00
☐	181152	- 20 mm		0,00
☐	181153	- 30 mm		0,00
☐	181154	- 40 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm Anti-Kipp-Räder empfohlen	0,00
☐	181155	- 50 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm Anti-Kipp-Räder empfohlen	0,00
☐	181156	- 60 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm Anti-Kipp-Räder empfohlen	0,00

Die Hinterradposition +40 und +30mm ist nicht wählbar in Kombination mit dem Sturzwinkel 2° und 3°.

Die Antriebsrad Positionen -50/-60 sind nicht kombinierbar mit dem Rückenrohr Winkel verstellbar (-10° bis +30°).

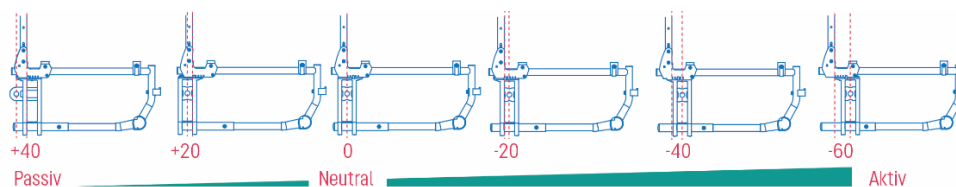

ZUBEHÖR RAHMEN

☐	181226	Beckengurt kurz (Länge 1200 mm)		35,00
☐	181227	Beckengurt lang (Länge 1500 mm)		38,00
☐	181308	Hemi Kit, Distanzblock: Lenkräder 30mm ausgestellt für mehr Fußfreiheit		367,00
☐	181171	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar	links	169,00
☐	181172	Anti-Kipp-Rad, abschwenkbar	rechts	169,00
☐	181173	Ankipphilfe	links	63,00
☐	181174	Ankipphilfe	rechts	63,00
☐	181294	Stockhalter (nur in Verbindung mit der Ankipphilfe)	links	39,00
☐	181295	Stockhalter (nur in Verbindung mit der Ankipphilfe)	rechts	39,00

Das Anti-Kipp-Rad und die Ankipphilfe können nicht auf derselben Seite montiert werden.

SITZ

☐	181202	Sitzbespannung inkl. Utensilien Tasche	Tasche Maße: (L x B x H: 220 x 120 x 30 mm)	0,00
☐	181203	ohne Sitzbespannung		0,00

Sitzkissen

☐	181228	Standard Rollstuhlkissen	Höhe 60 mm	99,00
--------------------------	--------	--------------------------	------------	-------

Dekubitus-Sitzkissen Vicair Active 02

Sitzbreite (mm) Auswahl mit Sitztiefe (mm)

- ☒ Standardgrößen / Höhe: 60 oder 90 mm
- ☒ Sondergrößen / Preise und Lieferzeiten auf Anfrage
- ☒ Standardgrößen / Höhe: 90 mm

Sitzbreite		340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
Sitztiefe	360	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	380	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	400	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	420	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	440	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	460	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	480	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	500	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	520	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	540	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☐	181332	Vicair Active 02 Kissenhöhe 60 mm	HMV 11.39.05.1009	750,00
☐	181333	Vicair Active 02 Kissenhöhe 90 mm	HMV 11.39.05.1008	750,00

RÜCKEN 3

Rückenhöhe

Einstellbar +/- 20 mm

☐	181175	320 mm	+ 40 mm	nicht mit Lumbalknick	0,00
☐	181176	340 mm	± 20 mm	nicht mit Lumbalknick	0,00
☐	181177	360 mm	± 20 mm	mit Lumbalknick nicht +/-20 mm einstellbar	0,00
☐	181178	380 mm	± 20 mm	mit Lumbalknick nicht +/-20 mm einstellbar	0,00
☐	181179	400 mm	± 20 mm		0,00
☐	181180	420 mm	± 20 mm		0,00
☐	181181	440 mm	± 20 mm		0,00
☐	181182	460 mm	± 20 mm		0,00
☐	181183	480 mm	± 20 mm		0,00
☐	181184	500 mm	- 40 mm		0,00

Die Einstellung der Rückenhöhe (+40, ±20, -40 mm) ist mit den gebogenen Schiebegriffen sowie den gebogenen, höhenverstellbaren Schiebegriffen nicht möglich.

RÜCKEN **3**

Rückenrohr

☐	181188	Gerade	0,00
☐	181189	Lumbalknick (+7,5°) ab Rückenhöhe 360 mm wählbar	78,00

Rückenwinkel

☐	181339	Winkel nicht einstellbar 0°	gemessen 90° zum Sitzwinkel	0,00
☐	181190	Winkel einstellbar -10°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181191	Winkel einstellbar -5°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181192	Winkel einstellbar 0°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181193	Winkel einstellbar +5°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181194	Winkel einstellbar +10°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	181195	Winkel verstellbar über ein Zugband, -10° bis +30°	gemessen senkrecht zum Boden in 10 ° Schritten	335,00

Bitte beachten: eingeschränkte Faltbarkeit bei -10°

0° ist der Winkel 90°, negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°. Winkelverstellbarer Rücken (-10° bis +30°) ist nicht kombinierbar mit dem Kleiderschutz abschwenkbar. Empfehlung: Ab einem Winkel von +10° mit Anti-Kipp-Rädern.

Rückenbespannung

☐	181196	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz	0,00
☐	181229	Rückenbespannung anpassbar, 20 mm breiter , atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz nicht mit SB 620 mm	0,00
☐	181230	Rückenbespannung anpassbar, 40 mm breiter , atmungsaktiv inkl. Tasche (B x H / 260 x 220 mm), schwarz nicht mit SB 600 und 620 mm	0,00
☐	181197	ohne Rückenbespannung	0,00


Stabilisierungsstange

☐	181324	Stabilisierungsstange, faltbar ab SB 420 mm wählbar	133,00
--------------------------	--------	--	--------


Schiebegriffe

☐	181198	Schiebegriffe Standard nicht mit Trommelbremse	0,00
☐	181199	Schiebegriffe abklappbar nicht mit Trommelbremse	179,00
☐	181231	Schiebegriffe gebogen	0,00
☐	181200	Schiebegriffe gebogen, höheneinstellbar (+ 100 mm) nicht mit Lumbalknick	283,00


Die Einstellung der Rückenhöhe (+40, ±20, -40 mm) ist mit den gebogenen Schiebegriffen sowie den gebogenen, höhenverstellbaren Schiebegriffen nicht möglich.



Schiebegriff Standard

Schiebegriff
abklappbar

Schiebegriff gebogen

Schiebegriff gebogen,
höheneinstellbar

SPEX ZYGO RÜCKENSYSTEM

Spex Zygo Rückensystem, Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss

Spex Zygo Breite (mm) / Rollstuhl Sitzbreite (mm) zu Rückenhöhe (mm)

Die Verstellbereiche der Schnellverschluss Halterung:

Tiefe: 50 mm
 Breite: 20 mm (je Seite)
 Rückenwinkel: +10° / -10°



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl eines Spex Zygo Rückensystems gegebenenfalls eine Anpassung der Sitztiefe vorzunehmen ist.

x

Standardgrößen

x

Sondergrößen / Preise und Lieferzeiten auf Anfrage



Spex Zygo Active Lo



Spex Zygo Deep Lo

		Kontur Active und Deep / Rückenhöhe Lo			
Spex Zygo Breite		360	410	460	510
Rollstuhl SB + Spex Active Kontur		340 / 360	380 / 400 / 420	440 / 460	480 / 500 / 520
Rollstuhl SB + Spex Deep Kontur		360 / 380	400 / 420 / 440	460 / 480 / 500	520
Rückenhöhe	200 mm	x			
	230 mm		x	x	
	280 mm				x

Zygo Spex Active Lo, kurze Rückenlänge und flache Kontur

☐	170297	Spex Zygo Active Lo	Breite: 360 x Höhe 200 mm, Kontur 60 mm	1.057,00
☐	170298	Spex Zygo Active Lo	Breite: 410 x Höhe 230 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	170299	Spex Zygo Active Lo	Breite: 460 x Höhe 230 mm, Kontur 70 mm	1.057,00
☐	170300	Spex Zygo Active Lo	Breite: 510 x Höhe 280 mm, Kontur 85 mm	auf Anfrage

Zygo Spex Deep Lo, kurze Rückenlänge und tiefe Kontur

☐	170302	Spex Zygo Deep Lo	Breite: 360 x Höhe 200 mm, Kontur 115 mm	1.057,00
☐	170303	Spex Zygo Deep Lo	Breite: 410 x Höhe 230 mm, Kontur 150 mm	1.057,00
☐	170304	Spex Zygo Deep Lo	Breite: 460 x Höhe 230 mm, Kontur 160 mm	1.057,00
☐	170305	Spex Zygo Deep Lo	Breite: 510 x Höhe 280 mm, Kontur 160 mm	auf Anfrage



Spex Zygo Active Mid

		Kontur Active / Rückenhöhe Mid			
Spex Zygo Breite		360	410	460	510
Rollstuhl SB		340 / 360	380 / 400 / 420	440 / 460	480 / 500 / 520
Rückenhöhe	360 mm		x		
	380 mm	x		x	x
	410 mm		x		
	430 mm		x	x	
	460 mm				x

Zygo Spex Active Mid, hoher Rücken und flache Kontur

☐	170306	Spex Zygo Active Mid	Breite: 360 x Höhe 380 mm, Kontur 55 mm	1.057,00
☐	170307	Spex Zygo Active Mid	Breite: 410 x Höhe 360 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	170308	Spex Zygo Active Mid	Breite: 410 x Höhe 410 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	170309	Spex Zygo Active Mid	Breite: 410 x Höhe 430 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	170310	Spex Zygo Active Mid	Breite: 460 x Höhe 380 mm, Kontur 75 mm	1.057,00
☐	170311	Spex Zygo Active Mid	Breite: 460 x Höhe 430 mm, Kontur 75 mm	1.057,00
☐	170342	Spex Zygo Active Mid	Breite: 510 x Höhe 380 mm, Kontur 85 mm	auf Anfrage
☐	170343	Spex Zygo Active Mid	Breite: 510 x Höhe 460 mm, Kontur 85 mm	auf Anfrage

SPEX ZYGO RÜCKENSYSTEM



Spex Zygo Deep Mid

Spex Zygo Breite		Kontur Deep / Rückenhöhe Mid			
		360	410	460	510
Rollstuhl SB		340 / 360	380 / 400 / 420	440 / 460	480 / 500 / 520
Rückenhöhe	360 mm		x		
	380 mm			x	x
	410 mm	x	x		
	430 mm		x		
	460 mm			x	x

Zygo Spex Deep Mid, hohe Rückenhöhe und tiefe Kontur

☐	170312	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 360 x Höhe 410 mm, Kontur 120 mm	1.057,00
☐	170313	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 410 x Höhe 360 mm, Kontur 130 mm	1.057,00
☐	170314	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 410 x Höhe 410 mm, Kontur 130 mm	1.057,00
☐	170315	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 410 x Höhe 430 mm, Kontur 150 mm	1.057,00
☐	170316	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 460 x Höhe 380 mm, Kontur 145 mm	1.057,00
☐	170317	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 460 x Höhe 460 mm, Kontur 150 mm	1.057,00
☐	170347	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 510 x Höhe 380 mm, Kontur 160 mm	auf Anfrage
☐	170348	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 510 x Höhe 460 mm, Kontur 160 mm	auf Anfrage


Weitere Produkte sind über ein separates Bestellblatt bestellbar.

Schiebegriffe

☐	181198	Schiebegriffe Standard	nicht mit Trommelbremse	0,00
☐	181199	Schiebegriffe abklappbar	nicht mit Trommelbremse	179,00
☐	181231	Schiebegriffe gebogen		0,00
☐	181200	Schiebegriffe gebogen, höheneinstellbar (+ 100 mm)	nicht mit Lumbalknick	283,00
☐	181201	Ohne Schiebegriffe		0,00

Kopfstützen

☐	170349	Spex Kopfstütze, Stylo 160	4-fach verstellbar (horizontal, Höhe, seitlich, Winkel)	605,00
☐	170350	Spex Kopfstütze, Stylo 260, verlängert	4-fach verstellbar (horizontal, Höhe, seitlich, Winkel)	725,00

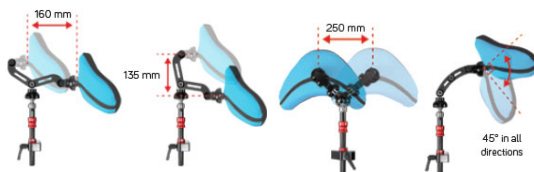

Spex Kopfstütze, Stylo 160



Spex Kopfstütze, Stylo 260

Kopfpolster

☐	170351	Spex Kopfpolster, Circle 150	Breite Innen 145 mm, Kontur 50 mm	263,00
☐	170352	Spex Kopfpolster, Comfort 250	Breite Innen 235 mm, Kontur 65 mm	263,00



Spex Kopfpolster, Circle 150



Spex Kopfpolster, Comfort 250


SEITENTEILE

☐	181205	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, fest montiert	95,00
☐	181206	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, fest montiert, höhenverstellbarer Armauflagen (PU)	217,00
☐	181207	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, nach hinten abschwenk- und abnehmbar, höhenverstellbarer Armauflagen (PU)	340,00
☐	181208	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, steckbar	164,00
☐	181209	Kleiderschutz mit Radabdeckung aus Aluminium inkl. Kälteschutz, steckbar, höhenverstellbarer Armauflagen (PU)	286,00





Gesamtbreite Kleiderschutz abschwenkbar = + 50 mm . Gesamtbreite Kleiderschutz fest oder steckbar mit Armauflagen = + 40 mm.

Der Kleiderschutz, abschwenk- und abnehmbar ist nicht kombinierbar mit dem Rückenrohr Winkel verstellbar (-10° bis +30°).

Der Kleiderschutz steckbar ist nicht kombinierbar mit der Feststellbremse, Einhandbedienung.



Kleiderschutz fest, Alu

Kleiderschutz fest,
Alu, ArmauflagenKleiderschutz, Alu, abschwenk-
und abnehmbar,
Armauflage (PU)Kleiderschutz
steckbar, AluKleiderschutz
steckbar, Alu mit
Armauflagen

Farbe Kleiderschutz

☐	181210	Schwarz		0,00
☐	181211	Distant Blue		0,00
☐	181212	Alga Green		0,00
☐	181213	Ruby Red		0,00
☐	181214	Neon Orange		0,00
☐	181285	Kleiderschutz in deiner Wunschfarbe	RAL Farbton	278,00



Schwarz



Distant Blue



Alga Green



Ruby Red



Neon Orange



RAL Wunschfarbe

☐	181215	Armauflage Standard, stufenlos tiefeinstellbar, PU schwarz	(L x B) 255 x 51 mm	0,00
☐	181216	Armauflage, tiefenverstellbar in 3 Schritten von 34 mm (werkzeuglos), PU schwarz	(L x B) 255 x 51 mm	120,00

ZUBEHÖR SEITENTEILE

☐	181274	HEMI Armauflage, Handstück flach links, PU, 360° drehbar	(L) 465 mm	436,00
☐	181275	HEMI Armauflage, Handstück flach rechts, PU, 360° drehbar	(L) 465 mm	436,00
☐	181276	HEMI Armauflage, Handstück ergo. links, PU, 360° drehbar	(L) 477 mm	464,00
☐	181277	HEMI Armauflage, Handstück ergo. rechts, PU, 360° drehbar	(L) 477 mm	464,00
☐	181278	Verlängerungsstück PU, Unterarmschale	(L) 70 mm	80,00

Nicht möglich mit dem Kleiderschutz steckbar und Therapietisch.



HEMI Armauflage, Handstück flach



HEMI Armauflage, Handstück ergonomisch



Verlängerungsstück

☐	181270	Therapietisch, SB 400-460 mm	B x T: 600 x 570 mm	270,00
☐	181271	Therapietisch, SB 480 - 540 mm	B x T: 675 x 570 mm	291,00
☐	181266	Therapietisch, halber Tisch abklappbar	links	243,00
☐	181272	Therapietisch, halber Tisch abklappbar	rechts	243,00


Nicht möglich mit dem Kleiderschutz ohne Armlehnen, steckbaren Seitenteil und HEMI Armauflagen.

BEINSTÜTZEN 4 7**Beinstützen-Oberteil**

Rahmenwinkel und Unterschenkellänge (Ul)

☐	181217	Beinstütze offen, Alu/Kunststoff, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 110°-115°), Ul 370 – 510 mm	0,00
☐	181279	Beinstütze komfort, Alu, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 100°-105°), Ul 370 – 510 mm	154,00
☐	181280	Beinstütze geschlossen, Alu, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 90°-95°), Ul 370 – 510 mm	154,00

Die Unterschenkellängen 330 - 470 mm und 290 - 390 mm sind nicht wählbar für die Beinstütze offen. Die Beinstützen-Oberteile können nicht mit dem Rahmentyp F, fixierte Beinstützen kombiniert werden. Beinstützen mit geschlossenem Rahmenwinkel können nicht mit 6" / 7" Lenkrädern kombiniert werden.



Beinstütze offen



Beinstütze komfort



Beinstütze geschlossen




Unterschenkellänge

☐	182297	Standard Unterschenkellänge 370 – 510 mm		0,00
☐	181326	Gekürzte Unterschenkellänge 330 – 470 mm	nicht möglich mit der Beinstütze offen	0,00
☐	181327	Gekürzte Unterschenkellänge 290 – 390 mm	nicht möglich für Rahmentyp F, Beinstützen fixiert und mit der Beinstütze offen	0,00

Fußplatten

☐	181218	Fußplatten geteilt, Kunststoff schwarz, Paar	hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband	0,00
☐	181219	Fußplatten geteilt, Alu schwarz, Paar	hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband	171,00
☐	181267	Fußplatte durchgehend, Aluminium schwarz	nach links hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband	210,00
☐	181268	Fußplatte durchgehend, Aluminium schwarz	nach rechts hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband	210,00

Fußplatten geteilt (Kunststoff) nicht kombinierbar mit dem Rahmentyp F mit 30 mm Rahmeneinzug, in den Sitzbreiten 380 - 420 mm.


Fußplatte geteilt,
KunststoffFußplatte geteilt,
Aluminium

Fußplatte durchgehend


Beinstützen waagrecht und Amputationsbeinstützen

☐	181281	Beinstütze, hochschwenkbar (110°-175°), mit Gasdruckfeder	rechts	197,00
☐	181282	Beinstütze, hochschwenkbar (110°-175°), mit Gasdruckfeder	links	197,00
☐	181283	Amputationsbeinstütze, winkeleinstellbar	rechts	187,00
☐	181284	Amputationsbeinstütze, winkeleinstellbar	links	187,00

Nicht möglich für Rahmentyp F, Beinstützen fixiert.



Beinstütze, hochschwenkbar



Amputationsbeinstütze

BREMSE

☐	182218	Feststellbremse Standard, Druckbremse	Paar	0,00
☐	182216	Feststellbremse, Zugbremse	Paar	49,00
☐	181287	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 110 mm	links	272,00
☐	181286	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 110 mm	rechts	272,00
☐	181288	Bremshebelverlängerung 110 mm, abklappbar	Paar	49,00



Produktgruppe: Adaptiv-Rollstuhl
Produkt: AS[advanced]

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de