

Bestellbogen

Adaptiv-Rollstuhl AS[01]

Stand 2026-06 / Version 17.1



Bestellbogen analog bearbeiten

Drucken Sie den Bestellbogen aus, konfigurieren Sie durch Ankreuzen der einzelnen Komponenten das Produkt und faxen Sie den unterschriebenen Bestellbogen an: **Fax: +49 7248.9186 - 86**

Bestellbogen digital bearbeiten

Sichern Sie das Formular auf Ihrem Computer mit einem frei wählbaren Namen und schicken Sie es per E-Mail an: **info@dietz-group.de** oder drucken Sie es danach aus und faxen es an: **+49 7248.9186 - 86**

✕ Felder mit einem blauen ✕ zeigen eine Kombinations- oder Vorauswahl an.

☒ Quadratische ausgefüllte Auswahlfelder weisen darauf hin, dass diese Artikel im Standard mitgeliefert werden.

☐ Quadratische Auswahlfelder unterliegen keiner Bedingung und sind frei an- und abwählbar.

Abbildungen können von der tatsächlichen Produktausführung abweichen. Druckfehler, Irrtümer und Preis- oder Produktänderungen vorbehalten.

© DIETZ GmbH REHA-PRODUKTE, Karlsbad

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter <https://shop.dietz-group.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb>

Angaben zur Bestellung:

☐ Auftrag

☐ Angebot Basis VK

☐ Angebot Basis EK

Sanitäts-Fachhaus	
Kunden-Nr.	
Name des Patienten/Kommission	
Lieferanschrift	
Bemerkung	
Krankenkasse	
Stempel	
Datum und Unterschrift	

AS[01]



Abb. mit Kleiderschutz Kobalt Blau, Vicair Active 02
und 24" Leichtlauftrad



Produktdetails Basiskonfiguration

- Rahmen und Kreuzstrebe aus Aluminium
- Anpassrücken (Klett) gepolstert
- Radsturz einstellbar 0° / 3°
- AS[01] Rahmenwinkel wählbar
offen, komfort und geschlossen
- Seitenteil wählbar in drei unter-
schiedlichen Typen (Kleiderschutz,
PU-Armauflagen, Desk & Long)
- Extrem stabile Vorderradanbindung
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten
ohne zusätzlich erforderliche
Bauteile wie Sitzhöhe vorne/
hinten und Rückenwinkel
- Seitenteile in 4 Farben verfügbar
- Crash-test zertifiziert nach
ISO 7176-19 zugelassen für den
Personentransport im Fahrzeug

TECHNISCHE DATEN	AS[01]	
HMV-Nr.	18.50.03.0213 / 18.50.03.0222	
Farbe	Rahmen Mattschwarz, Seitenteile Petrol / Kobalt Blau / Granet Red / Schwarz	
Sitzbreite (mm)	380 – 500 in Schritten von 20 mm	
Sitztiefe (mm)	360 – 450	480 – 570
Sitzhöhe vorne (mm)	412,5 – 525	
Sitzhöhe hinten (mm)	387,5 – 525	
Rückenhöhe (mm)	290 – 500 in Schritten von 30 mm	
Rückenwinkel (Grad)	einstellbar -5° / 0° / 5° / 10° / 15°	
Schiebegriffhöhe (mm)	860 – 980 je nach Rückenhöhe (optional +100 verstellbar)	
Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite +200 mm	
Gesamtbreite gefaltet (mm)	280 mit Rädern / 300 mit Rädern und Trommelbremse	
Gesamthöhe (mm)	790 – 1140	
Gesamtlänge mit Beinstützen (mm)	ST +450 mm	
Gesamtlänge ohne Beinstützen (mm)	ST +330 mm	
Lenkbereich (mm)	min. 1010 (ST 45)	min. 1150 (ST 57)
Armlehnenhöhe (mm)	220 – 260	
Armlehnenbreite (mm)	60	
Armlehnenlänge (mm)	250 Desk / 350 Long	
Unterschenkellänge (mm)	290 – 510 in Schritten von 15 mm	
Antriebsräder Ø (Zoll)	22 / 24 / 26	
Lenkräder Ø (mm/Zoll)	125 / 150 / 175 // 5 / 6 / 7	
Kippstabilität (Grad)	10°	
Max. Belastbarkeit (kg)	125	
Gewicht (kg)	ab 11,8	

Für alle Maße gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm




Preis Basiskonfiguration (EUR zzgl. 7% MwSt)

ab 1.950,00

inkl. geteilte Beinstützen

Die wesentlichen Messpunkte und Angaben

Zusammen mit der Größe und dem Gewicht der Person sind dies die wesentlichen Abmessungen für eine optimale Anpassung, die zwischen Rollstuhl und Fahrerin oder Fahrer in Übereinstimmung gebracht werden müssen.

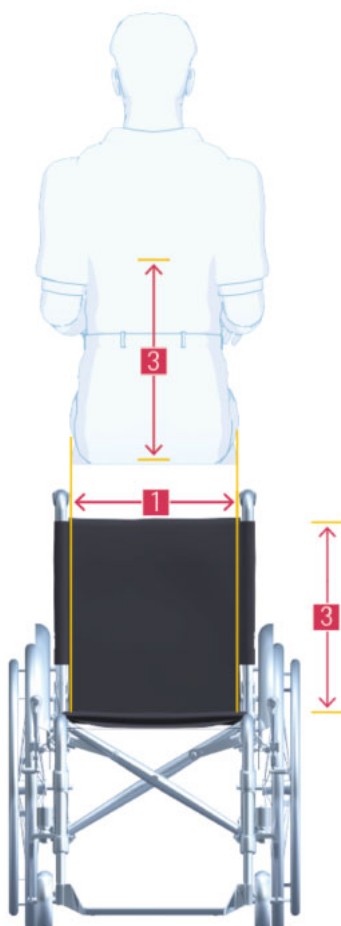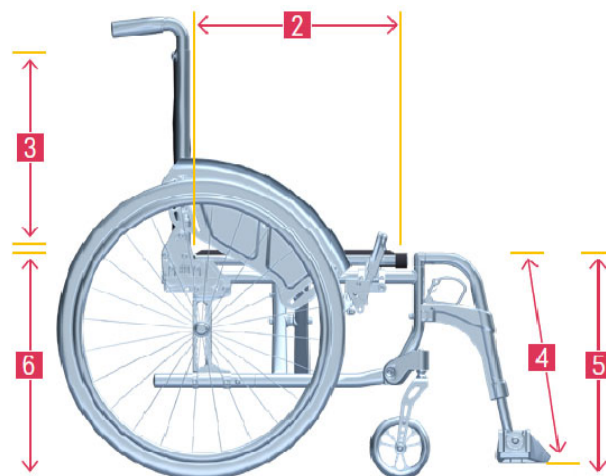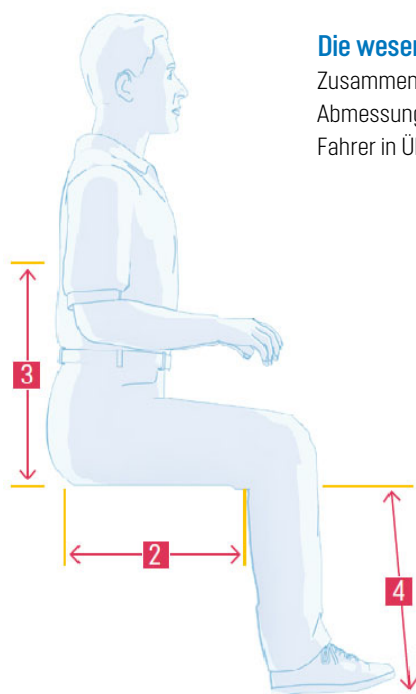

WERTE	
Alter des Kunden	
Körpergröße (mm)	
Gewicht (kg)	
1 Sitzbreite (mm)	
2 Sitztiefe (mm) Oberschenkelhöhe minus zwei Finger breit	
3 Rückenpolsterhöhe (mm)* Sitzfläche bis unter die Schulterblätter	
4 Unterschenkelhöhe (mm) Für die korrekte Höhe der Fußplatte	
Sitzhöhe vorne (mm)*	
5 Unterschenkelhöhe + ausreichend Abstand der Fußplatte zum Boden (min. 40 mm)	
Sitzhöhe hinten (mm)	
6 Abhängig von Sitzhöhe vorne, dem Sitzwinkel und der Sitztiefe	

* Gemessen ohne Sitzkissen. Bitte beachten Sie die Sitzkissenhöhe.

Den richtigen Rahmentyp finden

Die Vorderrahmenlänge (7) definiert den Einstellungsbereich des Kniewinkels. Die Vorderrahmenlänge wird gemessen von der vorderen Kante der Sitzfläche (a) als neutralem Punkt bis zur Mitte der Fußplatte (b).

Je länger die Vorderrahmenlänge, desto größer wird der Einstellungsbereich des Kniewinkels. Der Kniewinkel ist abhängig von der Sitzposition (weiter hinten oder weiter vorne im Rollstuhl) und der jeweiligen Sitzhöhe. Daher geben wir einen Winkel-Einstellungsbereich und keine exakten Kniewinkel an.


Für die Adaptiv-Rollstühle AS[01] bietet DIETZ verschiedene Auswahlmöglichkeiten mit abnehmbaren. So finden Sie den passenden Kniewinkel für Ihre Anforderungen.

AS[01], Beinstützen abschwengbar

Beinstütze, Rahmenwinkel offen

Vorderrahmenlänge*: 260 mm


Kniewinkeleinstellung von ca. 110° - 115°

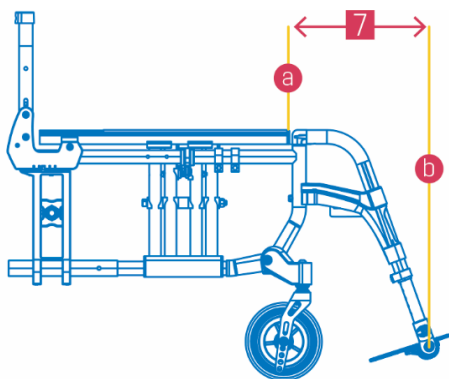

Beinstütze, Rahmenwinkel komfort

Vorderrahmenlänge*: 215 mm

Kniewinkeleinstellung von ca. 100° - 105°

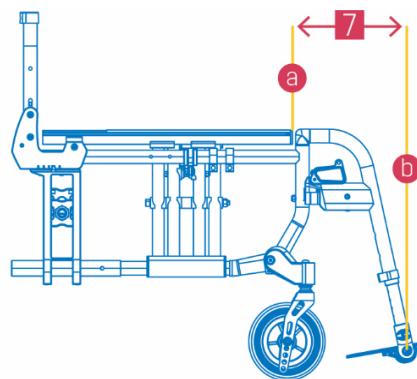

*Gemessen bei einer Sitztiefe und Höhe von 450 mm

Sitzbreiten/Sitztiefen Kombinationen (mm)

Sitztiefe	Sitzbreite	380	400	420	440	460	480	500
	(360) 390	×	×	×	×	×	×	×
	(420) 450	×	×	×	×	×	×	×
	(480) 510	×	×	×	×	×	×	×
	(540) 570		×	×	×	×	×	×
Maximale Belastbarkeit 125 kg								

RAHMENTYP 7

☐ 180254	AS[01], Beinstützen abschwenkbar, Rahmenwinkel wählbar	1950,00
---------------------------------	--	---------

SITZBREITE (mm) 1

☐ 180301	Sitzbreite 380 mm	0,00
☐ 180302	Sitzbreite 400 mm	0,00
☐ 180303	Sitzbreite 420 mm	0,00
☐ 180304	Sitzbreite 440 mm	0,00
☐ 180305	Sitzbreite 460 mm	0,00
☐ 180306	Sitzbreite 480 mm	0,00
☐ 180307	Sitzbreite 500 mm	0,00

SITZTIEFE (mm) 2

☐ 180350	Sitztiefe 360 mm	0,00
☐ 180351	Sitztiefe 390 mm	0,00
☐ 180352	Sitztiefe 420 mm	0,00
☐ 180353	Sitztiefe 450 mm	0,00
☐ 180354	Sitztiefe 480 mm	doppelte Kreuzstrebe 158,00
☐ 180355	Sitztiefe 510 mm	doppelte Kreuzstrebe 158,00
☐ 180356	Sitztiefe 540 mm	doppelte Kreuzstrebe 158,00
☐ 180357	Sitztiefe 570 mm	doppelte Kreuzstrebe 158,00

Die Sitztiefe ist um jeweils 30 mm werkzeuglos über Klettband justierbar

SITZHÖHE VORNE (vSH) 5

vSH (mm) in Verbindung zum Lenkrad-Durchmesser (mm/Zoll)

Einstellbar in Schritten von 12,5 mm ohne zusätzliches Montagematerial

vSH	412,5	425	437,5	450	462,5	475	487,5	500	512,5	525
125 mm / 5"	×	×	×	×	×	×	×	×		
150 mm / 6"		×	×	×	×	×	×	×	×	
175 mm / 7"				×	×	×	×	×	×	×

Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der Radgröße. Die Werte sind gemessen bei 0° Sitzneigung und ohne Sitzkissen.

Sitzhöhe vorne

☐ 181102	Sitzhöhe vorn 412,5 mm	0,00
☐ 181103	Sitzhöhe vorn 425 mm	0,00
☐ 181104	Sitzhöhe vorn 437,5 mm	0,00
☐ 181105	Sitzhöhe vorn 450 mm	0,00
☐ 181106	Sitzhöhe vorn 462,5 mm	0,00
☐ 181107	Sitzhöhe vorn 475 mm	0,00
☐ 181108	Sitzhöhe vorn 487,5 mm	0,00
☐ 181109	Sitzhöhe vorn 500 mm	0,00
☐ 181110	Sitzhöhe vorne 512,5 mm	0,00
☐ 181111	Sitzhöhe vorne 525 mm	0,00

ACHTUNG: Die zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt max. 100 mm.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis (€) zzgl. MwSt
LENKRAD		
Lenkrad 5" / 125 mm		
☐ 182001	PU Softrolle, Kunststoff	0,00
☐ 182005	Leichtlauf Alucore	159,00
Lenkrad 6" / 150 mm		
☐ 182002	PU Softrolle, Kunststoff	0,00
☐ 182010	Leichtlauf Alucore	159,00
Lenkrad 7" / 175 mm		
☐ 182003	PU Softrolle, Kunststoff	0,00
SITZHÖHE HINTEN (hSH) 6		
hSH (mm) in Verbindung zum Antriebsrad (Zoll)		
Einstellbar in Schritten von 12,5 mm ohne zusätzliches Montagematerial		
	hSH	387,5 400 412,5 425 437,5 450 462,5 475 487,5 500 512,5 525
22"	x	x x x x x x x x x x x
24"		x x x x x x x x x x x x
26"		x x x x x x x x x x x x
Die hintere Sitzhöhe darf nicht höher gewählt werden als die vordere Sitzhöhe.		
Sitzhöhe hinten		
☐ 181114	Sitzhöhe hinten 387,5 mm	0,00
☐ 181115	Sitzhöhe hinten 400 mm	0,00
☐ 181116	Sitzhöhe hinten 412,5 mm	0,00
☐ 181117	Sitzhöhe hinten 425 mm	0,00
☐ 181118	Sitzhöhe hinten 437,5 mm	0,00
☐ 181119	Sitzhöhe hinten 450 mm	0,00
☐ 181120	Sitzhöhe hinten 462,5 mm	0,00
☐ 181126	Sitzhöhe hinten 475 mm	0,00
☐ 181127	Sitzhöhe hinten 487,5 mm	0,00
☐ 181128	Sitzhöhe hinten 500 mm	0,00
☐ 181129	Sitzhöhe hinten 512,5 mm	0,00
☐ 181130	Sitzhöhe hinten 525 mm	0,00
ACHTUNG: Die maximale zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt max. 100 mm.		
ANTRIEBSRAD		
Antriebsräder 22"		
☐ 184674	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber	0,00
☐ 184675	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	185,00
☐ 184676	Hohlkammerfelge, Nabe Aluminium, gerade verspeicht, schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg 215,00
☐ 184677	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar 347,00
Antriebsräder 24"		
☐ 184678	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber	0,00
☐ 184679	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	185,00
☐ 184680	Hohlkammerfelge, Nabe Aluminium, gerade verspeicht, schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg 215,00
☐ 182309	Spinergyfelge Spox, Speichen 18 Stk., schwarz	695,00
☐ 182308	Spinergyfelge LX, Speichen 12 Stk., schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg 906,00
☐ 184681	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar 347,00
Nicht möglich mit Einhandantrieb		
Antriebsräder 26"		
☐ 184682	Standardfelge, Nabe Aluminium schwarz, kreuzförmig verspeicht silber	0,00
☐ 184683	Designfelge, Nabe Aluminium schwarz, gerade verspeicht schwarz	185,00
☐ 184684	Hohlkammerfelge, Nabe Aluminium, gerade verspeicht, schwarz	max. Benutzergewicht 120 kg 215,00
☐ 184685	Standardfelge, Trommelbremse, Nabe Aluminium, kreuzförmig verspeicht silber	nur mit Schiebegriffen gebogen, höhenverstellbar 347,00


Art.-Nr.	Beschreibung	Preis (€) zzgl. MwSt
ANTRIEBSRAD		
Einhandantrieb		
☐ 182280	Einhandantrieb 24", Antriebsräder PU links	995,00
☐ 182281	Einhandantrieb 24", Antriebsräder PU rechts	995,00
☐ 182282	Einhandantrieb 24", Antriebsräder Luft links	995,00
☐ 182283	Einhandantrieb 24", Antriebsräder Luft rechts	995,00
Nicht möglich in Verbindung mit 3° Sturz der Antriebsräder, Trommelbremse, und Greifreifen TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, GEKKO. In Verbindung mit dem Anti-Kipp-Rad ist eine Montage nur in Sitzhöhe 437,5 - 500 mm möglich. Gesamtbreite mit Einhandantrieb = +40 mm. Empfohlen mit Einhandbremse.		
Bereifung		
☐ 184696	Bereifung PU, Feinprofil, Pannensicher, schwarz nicht in Verbindung mit der Hohlkammerfelge	0,00
☐ 184697	Bereifung Luft, Standard, schwarz	0,00
☐ 184698	Bereifung Luft, Marathon Plus, inkl. Pannenschutz, schwarz	79,00
☐ 184692	Bereifung Luft, ultraleicht, profillos, schwarz nur in 24" erhältlich	69,00
Greifreifen		
☐ 184900	Greifreifen Aluminium, schwarz eloxiert	0,00
☐ 184901	Greifreifen Stahl, poliert	0,00
☐ 182026	Greifreifen 24" TETRA-GRIPP, schwarz Spezialbeschichtete Greifreifen, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkte Handfunktion	427,00
☐ 185388	Greifreifen 24" CURVE L TETRA-GRIPP, schwarz Spezialbeschichtete Greifreifen mit breiter Auflagefläche, Handfunktion vollständig mit verminderter Handkraft oder eingeschränkter Handfunktion	457,00
☐ 182027	Greifreifen 24" ERGO-GRIPP, schwarz eloxiert Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe über die Breite, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis verminderter Handkraft	427,00
☐ 185387	Greifreifen 24" GEKKO, schwarz eloxiert Ergonomische Greifreifen mit integrierter Gummilippe, Handfunktion vollständig bei vollständiger Handkraft bis verminderter Handkraft	457,00
Gesamtbreite mit TETRA-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP und GEKKO = + 40 mm. Die Spezialgreifreifen sind nicht mit dem		
Montage Greifreifen		
☐ 185399	Enge Montage 10 mm	0,00
☐ 185400	Weite Montage 20 mm	0,00
Nicht möglich mit Einhandantrieb		
Greifreifenüberzug		
☐ 182311	Greifreifenüberzug 22", glatt, Silikon, schwarz Paar	135,00
☐ 182312	Greifreifenüberzug 24", glatt, Silikon, schwarz Paar	135,00
☐ 182313	Greifreifenüberzug 26", glatt, Silikon, schwarz Paar	135,00
Nicht kombinierbar mit den Special Greifreifen TETRA-GRIPP, CURVE L TETRA-GRIPP, ERGO-GRIPP und GEKKO.		
Speichenschutz		
☐ 182085	Speichenschutz 22", transparent Paar	190,00
☐ 182086	Speichenschutz 24", transparent Paar	190,00
☐ 182314	Speichenschutz 24" für Einhandantrieb, transparent Paar	190,00
☐ 182087	Speichenschutz 26", transparent Paar	190,00
Nicht kombinierbar mit Spinergy LX und Spinergy Spox Felgen.		
Sturzwinkel Antriebsräder		
Einstellbar über Antriebsrad-Adapter ohne zusätzliches Montagematerial Antriebsräder		
☐ 181071	Sturzwinkel 0°	0,00
☐ 181072	Sturzwinkel 3° nicht möglich mit Trommelbremse oder Seitenteil/Kleiderschutz mit Armauflagen	0,00
Gesamtbreite mit Sturzwinkel 3° = + 60 mm		

ANTRIEBSRAD

Position Antriebsräder

Position Antriebsrad: +30 (hinten) bis -70 mm (vorne) relativ zum Rückenrohr vorne

☐ 181061	+ 30 mm	für Zusatzantriebe/Amputationsbeinstützen nicht möglich mit 22" Antriebsrad	0,00
☐ 181063	- 10 mm		0,00
☐ 181064	- 30 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm	0,00
☐ 181065	- 50 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm	0,00
☐ 181066	- 70 mm	nicht möglich mit Sitztiefe 360 mm	0,00

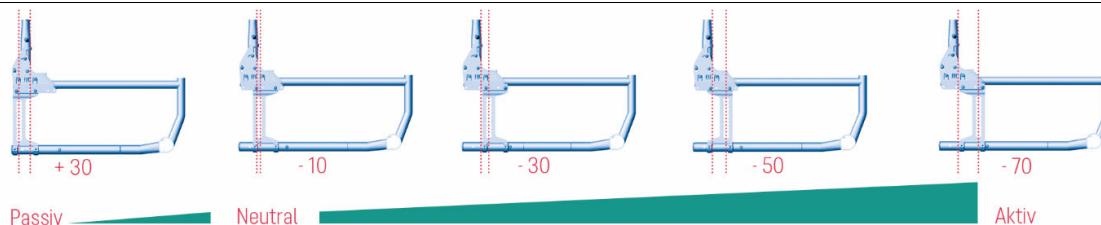

ZUBEHÖR RAHMEN

☐ 182262	Hemi Kit, Distanzblock: Lenkräder 30mm ausgestellt für mehr Fußfreiheit		367,00
☐ 182202	Anti-Kipp-Rad, abschwengbar	rechts	125,00
☐ 182201	Anti-Kipp-Rad, abschwengbar	links	125,00
☐ 182241	Ankipphilfe	rechts	43,90
☐ 182242	Ankipphilfe	links	43,90
☐ 182222	Stockhalter (nur in Verbindung mit der Ankipphilfe)	rechts	39,00
☐ 182221	Stockhalter (nur in Verbindung mit der Ankipphilfe)	links	39,00
☐ 182250	Kraftknoten System, mit Beckengurt		1354,00

Die Kombination aus Anti-Kipp-Rad und Einhandantrieb schränkt die Einstellung der Sitzhöhe auf 437,5 bis 500 mm ein.

SITZ

Sitzkissen

☐ 185380	Standard Rollstuhlkissen	Höhe 60 mm	99,00
---------------------------------	--------------------------	------------	-------

Dekubitus-Sitzkissen Vicair Active 02

Sitzbreite (mm) Auswahl mit Sitztiefe (mm)

- ☒ Standardgrößen / Höhe: 60 oder 90 mm
- ☒ Sondergrößen / Preise und Lieferzeiten auf Anfrage
- ☒ Standardgrößen / Höhe: 90 mm

	Sitzbreite	380	400	420	440	460	480	500
Sitztiefe	360	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	390	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	420	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	450	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	480	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	510	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	540		☒	☒	☒	☒	☒	☒
	570		☒	☒	☒	☒	☒	☒

☐ 184726	Vicair Active 02, Kissenhöhe 60 mm	HMV 11.39.05.1009	750,00
☐ 184727	Vicair Active 02, Kissenhöhe 90 mm	HMV 11.39.05.1008	750,00

RÜCKEN 3**Rückenpolsterhöhe****Schiebegriffe**

Höhe 30 mm justierbar

☐	183000	(350) 380 mm	höhenverstellbar + 100 mm	283,00
☐	183010	(410) 440 mm	höhenverstellbar + 100 mm	283,00
☐	183020	(470) 500 mm	höhenverstellbar + 100 mm	283,00
☐	183060	(290) 320 mm	starr	nicht mit Trommelbremse, bis SB 440 0,00
☐	183030	(350) 380 mm	starr	nicht mit Trommelbremse 0,00
☐	183040	(410) 440 mm	starr	nicht mit Trommelbremse 0,00
☐	183050	(470) 500 mm	starr	nicht mit Trommelbremse 0,00

Für Rollstühle mit SB 360 sind die Rückenpolster in den Höhen (290) 320, (350) 380 und (410) 440 mm kombinierbar.
Weitere Rückenhöhen können über einen Sonderanfertigung angefragt werden.

Rückenwinkel

☐	185381	Winkel nicht einstellbar 0°	gemessen 90° zum Sitzwinkel	0,00
☐	185382	Winkel einstellbar -5°	Bitte beachten: eingeschränkte Faltbarkeit gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	185383	Winkel einstellbar 0°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	185384	Winkel einstellbar +5°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	185385	Winkel einstellbar +10°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00
☐	185386	Winkel einstellbar +15°	gemessen zum Sitzwinkel	287,00

0° ist der Winkel 90°, negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°. Empfehlung: Ab einem Winkel von +10° mit Anti-Kipp-Rädern.

SPEX ZYGO RÜCKENSYSTEM**Spex Zygo Rückensystem, Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss**

Spex Zygo Breite (mm) / Rollstuhl Sitzbreite (mm) zu Rückenhöhe (mm)

Die Verstellbereiche der Schnellverschluss Halterung:

Tiefe: 50 mm
Breite: 20 mm (je Seite)
Rückenwinkel: +10° / -10°



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl eines Spex Zygo Rückensystems gegebenenfalls eine Anpassung der Sitztiefe vorzunehmen ist.



Spex Zygo Active Lo



Spex Zygo Deep Lo

	Kontur Active und Deep / Rückenhöhe Lo			
Spex Zygo Breite	360	410	460	510
Rollstuhl SB + Spex Active Kontur	340 / 360	380 / 400 / 420	440 / 460	480 / 500 / 520
Rollstuhl SB + Spex Deep Kontur	360 / 380	400 / 420 / 440	460 / 480 / 500	520

Zygo Spex Active Lo, kurze Rückenlänge und flache Kontur

☐	185251	Spex Zygo Active Lo	Breite: 360 x Höhe 200 mm, Kontur 60 mm	1.057,00
☐	185252	Spex Zygo Active Lo	Breite: 410 x Höhe 230 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	185253	Spex Zygo Active Lo	Breite: 460 x Höhe 230 mm, Kontur 70 mm	1.057,00
☐	185254	Spex Zygo Active Lo	Breite: 510 x Höhe 280 mm, Kontur 85 mm	auf Anfrage

Zygo Spex Deep Lo, kurze Rückenlänge und tiefe Kontur

☐	185256	Spex Zygo Deep Lo	Breite: 360 x Höhe 200 mm, Kontur 115 mm	1.057,00
☐	185257	Spex Zygo Deep Lo	Breite: 410 x Höhe 230 mm, Kontur 150 mm	1.057,00
☐	185258	Spex Zygo Deep Lo	Breite: 460 x Höhe 230 mm, Kontur 160 mm	1.057,00
☐	185259	Spex Zygo Deep Lo	Breite: 510 x Höhe 280 mm, Kontur 160 mm	auf Anfrage

SPEX ZYGO RÜCKENSYSTEM

Spex Zygo Rückensystem, Rückenschale aus Aluminium mit Schnellverschluss

Spex Zygo Breite (mm) / Rollstuhl Sitzbreite



Spex Zygo Active Mid



Spex Zygo Deep Mid

	Kontur Active und Deep / Rückenhöhe Mid			
Spex Zygo Breite	360	410	460	510
Rollstuhl SB + Spex Active Kontur	340 / 360	380 / 400 / 420	440 / 460	480 / 500 / 520
Rollstuhl SB + Spex Deep Kontur	360 / 380	400 / 420 / 440	460 / 480 / 500	520

Zygo Spex Active Mid, hohe Rückenhöhe und flache Kontur

☐	185261	Spex Zygo Active Mid	Breite: 360 x Höhe 380 mm, Kontur 55 mm	1.057,00
☐	185263	Spex Zygo Active Mid	Breite: 410 x Höhe 360 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	185264	Spex Zygo Active Mid	Breite: 410 x Höhe 410 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	185265	Spex Zygo Active Mid	Breite: 410 x Höhe 430 mm, Kontur 65 mm	1.057,00
☐	185266	Spex Zygo Active Mid	Breite: 460 x Höhe 380 mm, Kontur 75 mm	1.057,00
☐	185267	Spex Zygo Active Mid	Breite: 460 x Höhe 430 mm, Kontur 75 mm	1.057,00
☐	185269	Spex Zygo Active Mid	Breite: 510 x Höhe 380 mm, Kontur 85 mm	auf Anfrage
☐	185270	Spex Zygo Active Mid	Breite: 510 x Höhe 460 mm, Kontur 85 mm	auf Anfrage

Zygo Spex Deep Mid, hohe Rückenhöhe und tiefe Kontur

☐	185273	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 360 x Höhe 410 mm, Kontur 120 mm	1.057,00
☐	185274	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 410 x Höhe 360 mm, Kontur 130 mm	1.057,00
☐	185275	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 410 x Höhe 410 mm, Kontur 130 mm	1.057,00
☐	185276	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 410 x Höhe 430 mm, Kontur 150 mm	1.057,00
☐	185277	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 460 x Höhe 380 mm, Kontur 145 mm	1.057,00
☐	185279	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 460 x Höhe 460 mm, Kontur 150 mm	1.057,00
☐	185280	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 510 x Höhe 380 mm, Kontur 160 mm	auf Anfrage
☐	185281	Spex Zygo Deep Mid	Breite: 510 x Höhe 460 mm, Kontur 160 mm	auf Anfrage

Weitere Produkte sind über ein separates Bestellblatt bestellbar.

Schiebegriffe

☐	182270	Schiebegriff, starr	0,00
☐	182271	Schiebegriff, höhenverstellbar 100 mm	283,00

Kopfstützen

☐	185285	Spex Kopfstütze, Stylo 160, fest Standard	4-fach verstellbar (horizontal, Höhe, seitlich, Winkel)	605,00
☐	185286	Spex Kopfstütze, Stylo 260, fest verlängert	4-fach verstellbar (horizontal, Höhe, seitlich, Winkel)	725,00




Spex Kopfstütze, Stylo 160



Spex Kopfstütze, Stylo 260

Kopfpolster

☐	185289	Spex Kopfpolster, Circle 150	Breite Innen 145 mm, Kontur 50 mm	263,00
☐	185293	Spex Kopfpolster, Comfort 250	Breite Innen 235 mm, Kontur 65 mm	263,00



Spex Kopfpolster, Circle 150




Spex Kopfpolster, Comfort 250


SEITENTEILE

☐	182037	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar		95,00
☐	182038	Kleiderschutz und Radabdeckung aus Aluminium, fest montiert, nicht abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflagen (PU), Long oder Desk montierbar	nicht möglich mit 3° Sturz	227,00
☐	182061	Seitenteil aus Kunststoff, nach hinten abschwenkbar, inkl. höhenverstellbarer Armauflagen (PU), Long oder Desk montierbar, Mattschwarz	nicht möglich mit 3° Sturz	227,00


Gesamtbreite mit Kleiderschutz inkl. Armauflagen = + 30 mm / Kleiderschutz abschwenkbar = 30 mm



Kleiderschutz/Radabdeckung
Aluminium



Kleiderschutz/Radabdeckung
Aluminium, höhenverstellbare
Armauflage (PU)



Seitenteil Kunststoff
abschwenkbar, höhenverstellbare
Armauflage (PU)

Farbe für den Kleiderschutz Aluminium

☐	182078	Schwarz		0,00
☐	182082	Kobaltblau		0,00
☐	182083	Petrol		0,00
☐	182084	Garnet red		0,00
☐	182079	Perlweiß	Solange der Vorrat reicht!	0,00
☐	182080	Titangrau	Solange der Vorrat reicht!	0,00
☐	182081	Atomic Umbra	Solange der Vorrat reicht!	0,00
☐	181285	Kleiderschutz in deiner Wunschfarbe	RAL Farbton	278,00

Nicht möglich für den Seitenteil aus Kunststoff



Schwarz



Kobaltblau



Petrol



Garnet red



Perlweiß



Titangrau



Atomic Umbra

ZUBEHÖR SEITENTEILE

Hemi Armauflagen

☐	182064	HEMI Armauflage, Handstück flach links, PU, 360° drehbar	(L) 465 mm	436,00
☐	182067	HEMI Armauflage, Handstück flach rechts, PU, 360° drehbar	(L) 465 mm	436,00
☐	182065	HEMI Armauflage, Handstück ergo. links, PU, 360° drehbar	(L) 477 mm	464,00
☐	182066	HEMI Armauflage, Handstück ergo. rechts, PU, 360° drehbar	(L) 477 mm	464,00
☐	182063	Verlängerungsstück PU, Unterarmschale	(L) 70 mm	80,00

Nicht kombinierbar mit einem Therapietisch.



HEMI Armauflage, Handstück flach



HEMI Armauflage, Handstück ergonomisch



Verlängerungsstück


☐	182231	Therapietisch für SB 380 - 440 mm		270,00
☐	182232	Therapietisch ab SB 460 mm		291,00

Nicht möglich mit dem Kleiderschutz ohne Armlehnen und HEMI Armauflagen.


BEINSTÜTZEN 4 7**Beinstützen, Rahmenwinkel offen**

Unterschenkelänge = (Ul)

☐	182106	Beinstützen-Oberteile offen, Alu/Kunststoff, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 110°-115°), Ul 370 – 510 mm	0,00
☐	182197	Fußplatten geteilt (Beinstütze offen), Kunststoff schwarz, Paar	hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband	0,00

Das Kürzen der Beinstütze sowie die Kombination mit der Fußplatte durchgehend ist nicht möglich.


Beinstütze offen




Fußplatte geteilt, Kunststoff für Beinstütze offen

Beinstützen, Rahmenwinkel komfort


☐	182101	Beinstützen-Oberteile komfort, Alu, Auslösehebel oben, Paar	Rahmenwinkel (Kniewinkel 100°-105°), Ul 370 – 510 mm	154,00
☐	182191	Fußplatten geteilt (Beinstütze komfort), Kunststoff schwarz, Paar	hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Fersenband	60,00
☐	182131	Fußplatte durchgehend (Beinstütze komfort), Alu schwarz	nach links hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband	210,00
☐	182310	Fußplatte durchgehend (Beinstütze komfort), Alu schwarz	nach rechts hochklappbar, winkelverstellbar, inkl. Wadenband	210,00

Die Fußplatte durchgehend ist nicht kombinierbar mit dem Beinstütze-Oberteil offen.

Beinstütze komfort



Fußplatte geteilt, Kunststoff für Beinstütze kompakt




Fußplatte durchgehend, hochklappbar

Unterschenkellänge


☐	182296	Standard Unterschenkellänge 370 – 510 mm		0,00
☐	182104	Gekürzte Unterschenkellänge 330 – 470 mm	Nicht möglich mit der Beinstütze offen, Alu/Kunststoff	0,00
☐	182105	Gekürzte Unterschenkellänge 290 – 390 mm	Nicht möglich mit der Beinstütze offen, Alu/Kunststoff	0,00

Beinstützen waagrecht und Amputationsbeinstützen

☐	182152	Beinstütze, hochschwenkbar (110°-175°), mit Gasdruckfeder	rechts	Ul 330 – 570 mm	197,00
☐	182142	Beinstütze, hochschwenkbar (110°-175°), mit Gasdruckfeder	links	Ul 330 – 570 mm	197,00
☐	182161	Amputationsbeinstütze, winkeleinstellbar	rechts		187,00
☐	182171	Amputationsbeinstütze, winkeleinstellbar	links		187,00



BW Beinstütze



Amputationsbeinstütze

BREMSE

☐	182215	Feststellbremse Standard, Druckbremse	Paar	0,00
☐	182217	Feststellbremse, Zugbremse	Paar	49,00
☐	182254	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 110 mm	rechts	272,00
☐	182255	Feststellbremse, Einhandbedienung, inkl. Bremshebelverlängerung 110 mm	links	272,00
☐	182307	Bremshebelverlängerung 110 mm, abklappbar	Paar	49,00



Produktgruppe: Adaptiv-Rollstuhl
Produkt: AS[01]

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad
info@dietz-group.de
www.dietz-group.de